

Datenblatt



Pico 360 Slave IP65

Präsenzmelder Slave, weiss

E-Nr: 535 932 305


Preis brutto exkl. MwSt.:

174.00 CHF

Produktbeschreibung


- Wand- oder Deckenmontage möglich
- Für den flexiblen Einbau im Aussenbereich (IP65) mit 360° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- Montage mit Klemmring für Leuchten oder mit Federn für abgehängte Decken
- Leistungsteil und Sensorkopf in einem Gerät
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Sofort betriebsbereit, keine Einstellmöglichkeiten
- Für die kostengünstige Vergrösserung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Minimaler Eigenverbrauch
- Abdeckclips im Lieferumfang

Illustrationen

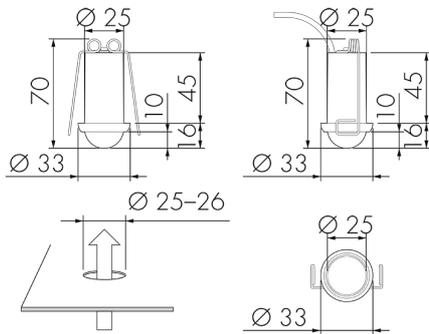

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

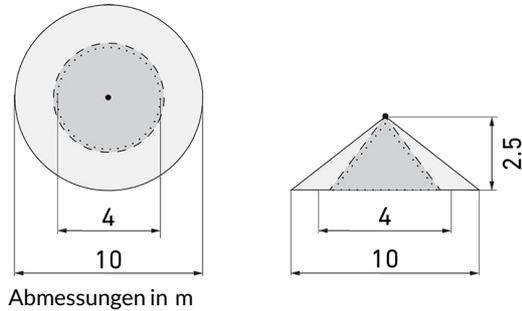

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten Pico 360 Slave IP65

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	5
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Einbau Nass (NEB)
Material und Bauform	
Bohrloch [mm]	25 - 26
Farbcode	RAL 9010
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Erfassungswinkel [°]	360
Funktionseigenschaften	
Anzahl Kanäle	1

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Impulsfunktion	ja
max. Schaltleistung	2 W ($\cos \phi=1$)
Steuerausgang	Triac Remote

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C]	-25 °C - +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	65
Schutzklasse	II

Schaltbilder

Master-Slave-Betrieb

