

Datenblatt



PD9 S1 360 Slave

Präsenzmelder Slave, opal


E-Nr: 535 936 305

Preis brutto exkl. MwSt.:
169.00 CHF


Produktbeschreibung

- Wand- oder Deckenmontage möglich
- Schraub- oder Federbefestigung (Mutter M32 und Federn im Lieferumfang)
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Sofort betriebsbereit, keine Einstellmöglichkeiten
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Minimaler Eigenverbrauch
- Farbe Sensorkopf opal matt
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Verbindungskabel ca. 50 cm

Illustrationen

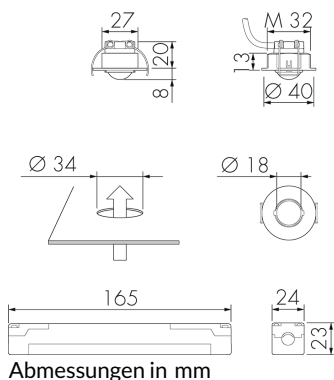

Erfassungsschemas

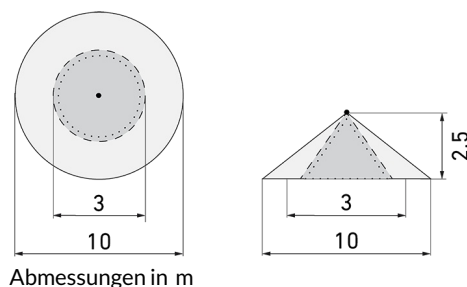

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


Technische Daten PD9 S1 360 Slave

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	5
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Einbau (EB)
Material und Bauform	
Bohrloch [mm]	34
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Erfassungswinkel [°]	360
Funktionseigenschaften	
Anzahl Kanäle	1
Funktionseigenschaften [Ausgang]	

Impulsfunktion	ja
max. Schaltleistung	2 W ($\cos \phi=1$)
Steuer Ausgang	Triac Remote
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C - +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	20
Schutzklasse	II

Schaltbilder

Master-Slave-Betrieb

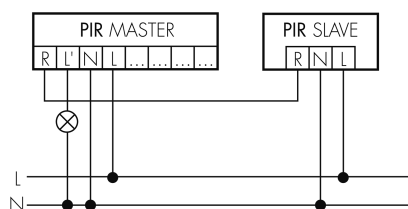

Zubehör PD9 S1 360 Slave



VK-PD9-Slave-5M lieferbar
Verlängerungskabel zu Sensorkopf 5
Meter
E-Nr: 535 999 897
Preis brutto exkl. MwSt.: 10.00 CHF



VK-PD9-Slave-10M lieferbar
Verlängerungskabel zu Sensorkopf 10
Meter
E-Nr: 535 999 997
Preis brutto exkl. MwSt.: 14.00 CHF