

# Datenblatt



## PD2 S 180 UP Slave STAD/S

Präsenzmelder Slave,  
STANDARDdue, schwarz


E-Nr: 535 933 037

Preis brutto exkl. MwSt.:  
170.00 CHF

## Produktbeschreibung


- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m

## Illustrationen



Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

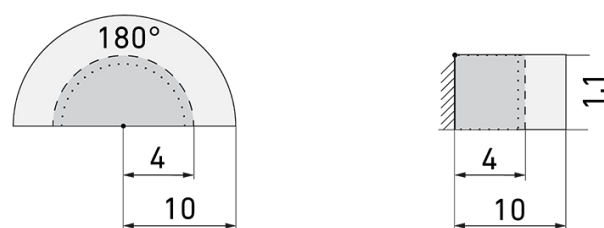

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten PD2 S 180 UP Slave STAD/S

### Montageeigenschaften

Datenblatt PD2 S 180 UP Slave STAD/S

Seite 1 / 3

Druckdatum: 08.05.2023 08:42

Swisslux AG

Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See  
Tel.: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81  
Technik-Hotline: +41 43 844 80 77  
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Montagehöhe empfohlen [m]               | 1.1                            |
| Montagehöhe maximum 2 [m]               | 4                              |
| Montagehöhe minimum [m]                 | 1.1                            |
| Montagekategorie                        | Unterputz (UP)                 |
| <b>Material und Bauform</b>             |                                |
| Farbcode                                | RAL 9005 glanz                 |
| Farbe                                   | schwarz                        |
| UV-Beständig                            | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| <b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>  |                                |
| Anschlussart                            | Steckklemme                    |
| Netzfrequenz [Hz]                       | 50 - 60                        |
| Spannungsart                            | AC                             |
| Spannungsversorgung                     | 230 V (+/- 10 %)               |
| <b>Sensoreigenschaften</b>              |                                |
| Ausführung                              | Präsenzmelder                  |
| Erfassungswinkel [°]                    | 180                            |
| <b>Funktionseigenschaften</b>           |                                |
| Anzahl Kanäle                           | 1                              |
| <b>Funktionseigenschaften [Ausgang]</b> |                                |
| Impulsfunktion                          | ja                             |
| max. Schaltleistung                     | 2 W ( $\cos \phi = 1$ )        |
| Steuerausgang                           | Triac Remote                   |
| <b>Deklarationen</b>                    |                                |
| Betriebstemperatur [°C]                 | -25 °C - +55 °C                |
| Halogenfrei                             | ja                             |
| Schutzart [IP]                          | 20                             |
| Schutzklasse                            | II                             |

# Schaltbilder

## Master-Slave-Betrieb

