

# Datenblatt



## Indoor 180 AP Minuterie STAD/W

Bewegungsmelder für Minuterien,  
2 Leiter, Design STANDARDdue,  
weiss


E-Nr: 535 941 067

Preis brutto exkl. MwSt.:  
175.00 CHF

## Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Anschluss an empfohlene Treppenhausautomaten (Automat muss separat bestellt werden, z.B. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Minimaler Installationsaufwand, das Nachziehen des Neutral-Leiters wird überflüssig
- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m

## Illustrationen



Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

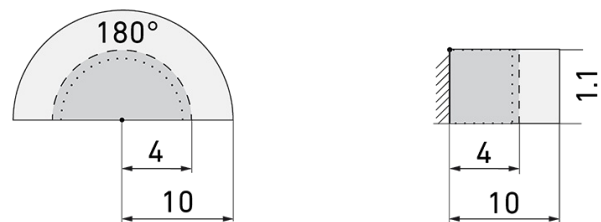

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht


- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

# Technische Daten Indoor 180 AP Minuterie STAD/W


|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Montageeigenschaften</b>             |                                 |
| Montagehöhe empfohlen [m]               | 1.1                             |
| Montagehöhe maximum 2 [m]               | 4                               |
| Montagehöhe minimum [m]                 | 1.1                             |
| Montagekategorie                        | Aufputz (AP)                    |
| <b>Material und Bauform</b>             |                                 |
| Farbe                                   | Weiss                           |
| UV-Beständig                            | UV-stabilisiertes Polycarbonat  |
| <b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>  |                                 |
| Anschlussart                            | Steckklemme                     |
| Netzfrequenz [Hz]                       | 50 - 60                         |
| Spannungsart                            | AC                              |
| Spannungsversorgung                     | über Minuterie 230 V (2-Leiter) |
| <b>Sensoreigenschaften</b>              |                                 |
| Ausführung                              | Bewegungsmelder                 |
| Erfassungswinkel [°]                    | 180                             |
| <b>Funktionseigenschaften</b>           |                                 |
| Anzahl Kanäle                           | 1                               |
| <b>Funktionseigenschaften [Ausgang]</b> |                                 |
| Ansprechhelligkeit [lx]                 | 5 - 2000                        |
| Impulsfunktion                          | ja                              |
| <b>Deklarationen</b>                    |                                 |
| Betriebstemperatur [°C]                 | -25 °C - +55 °C                 |
| Halogenfrei                             | ja                              |
| Schutzart [IP]                          | 20                              |
| Schutzklasse                            | II                              |

# Schaltbilder

## 4-Leiter-Schaltung

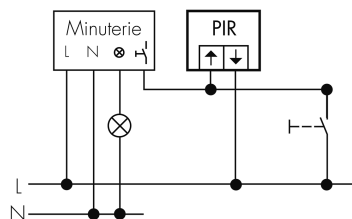

## 3-Leiter-Schaltung

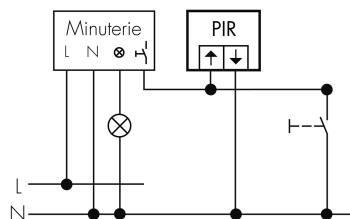

## Zubehör Indoor 180 AP Minuterie STAD/W



**SCT 1** lieferbar  
 Treppenhausautomat  
 E-Nr: 533 005 486  
 Preis brutto exkl. MwSt.: 70.00 CHF