

ALADIN Funktaster 2-fach - I / O

Mit Rahmen "Feller EDIZIO.liv"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

Artikelnummer:
300321


Farbe:
weiss

Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)
Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)
Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger
Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC (ab Oktober 2020)

Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden
Ideal für Neubauten (einfachere Planung)
Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)
Design passend zu EDIZIO.liv

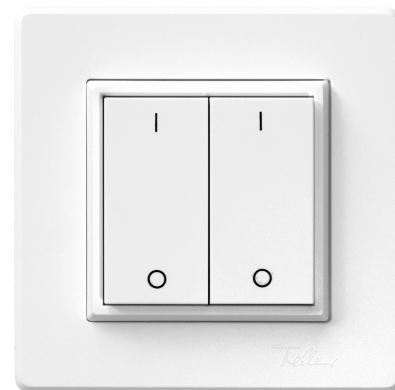

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Sendeleistung:	10 mW		
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterieelos / kabellos		
Betriebstemperatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen		
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3		
Herstellung:	CH, EU		
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreeschaltung		
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten ■ Netzfreeschaltung		
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	96	96	14
Montage:	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi		
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - Einbau-Set beiliegend		

Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
1 x Rahmen EDIZIO.liv
1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
Manual in D / F