

# Datenblatt



## PD2 S 180 NUP Slave FE/W

Präsenzmelder Slave, weiss


E-Nr: 535 936 201

Preis brutto exkl. MwSt.:  
204.00 CHF

## Produktbeschreibung


- Für Wand-Unterputz-Montage Nass (NUP) mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- NEVO kompatibel
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Für die kostengünstige Vergrösserung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Für die Anwendung im Aussenbereich, in Duschen, Garagen etc.
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Abdeckclip für die Abdeckung des vertikalen Erfassungsbereiches zum Ausblenden von Störquellen unterhalb des Gerätes, z.B. Kleintiere etc.
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben
- 3 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)

## Illustrationen




Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas



Abmessungen in m



links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht


- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

# Technische Daten PD2 S 180 NUP Slave FE/W

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Montageeigenschaften</b>             |                                |
| Montagehöhe empfohlen [m]               | 1.1                            |
| Montagehöhe maximum 2 [m]               | 4                              |
| Montagehöhe minimum [m]                 | 1.1                            |
| Montagekategorie                        | Unterputz Nass (NUP)           |
| <b>Material und Bauform</b>             |                                |
| Farbcode                                | RAL 9010                       |
| Farbe                                   | Weiss                          |
| UV-Beständig                            | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| <b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>  |                                |
| Anschlussart                            | Steckklemme                    |
| Netzfrequenz [Hz]                       | 50 - 60                        |
| Spannungsart                            | AC                             |
| Spannungsversorgung                     | 230 V (+/- 10 %)               |
| <b>Sensoreigenschaften</b>              |                                |
| Ausführung                              | Präsenzmelder                  |
| Erfassungswinkel [°]                    | 180                            |
| <b>Funktionseigenschaften</b>           |                                |
| Anzahl Kanäle                           | 1                              |
| <b>Funktionseigenschaften [Ausgang]</b> |                                |
| Impulsfunktion                          | ja                             |
| max. Schaltleistung                     | 2 W (cos $\phi$ =1)            |
| Steuerausgang                           | Triac Remote                   |
| <b>Deklarationen</b>                    |                                |
| Betriebstemperatur [°C]                 | -25 °C - +55 °C                |
| Halogenfrei                             | ja                             |
| Schutzart [IP]                          | 55                             |
| Schutzklasse                            | II                             |

# Schaltbilder

## Master-Slave-Betrieb

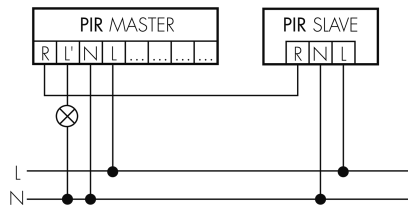

## Zubehör PD2 S 180 NUP Slave FE/W



**DDS FE** lieferbar  
Dreiloch Schrauben für NAP / NUP  
Gehäuse  
E-Nr: 160 212 060  
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF