

# Datenblatt



## Indoor 180 NAP Kombi FE/HG

Bewegungsmelder 10A, lichtgrau


E-Nr: 535 946 341

Preis brutto exkl. MwSt.:  
235.00 CHF

## Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage Nass (NAP) mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- NEVO kompatibel
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Für die Anwendung im Aussenbereich, in Duschen, Garagen etc.
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- 1 Kanal für Lichtsteuerung
- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Abdeckclip für die Abdeckung des vertikalen Erfassungsbereiches zum Ausblenden von Störquellen unterhalb des Gerätes, z.B. Kleintiere etc.
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben
- 3 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)

## Illustrationen

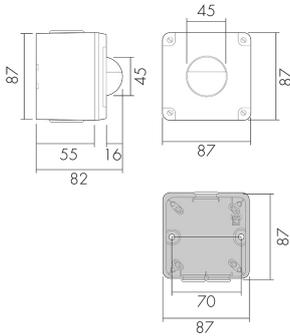

Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

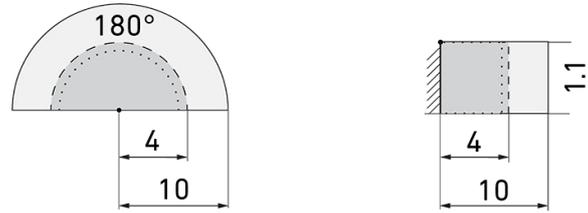

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


## Technische Daten Indoor 180 NAP Kombi FE/HG

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	4
Montagehöhe minimum [m]	1.1
Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
Material und Bauform	
Farbcode	RAL 7035
Farbe	Hellgrau
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	180
Mikrofon	ja
Funktionseigenschaften	
Anzahl Kanäle	1
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ansprechelligkeit [lx]	5 - 2000


Impulsfunktion	ja (einstellbare Pausenzeit)
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 $\mu$ s)
max. Nachlaufzeit	16 min
max. Schaltleistung	2300 W ( $\cos \phi=1$ )
min. Nachlaufzeit	15 s
<b>Funktionseigenschaften [Eingang]</b>	
Tastereingang	ja
<b>Deklarationen</b>	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C - +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	55
Schutzklasse	II

## Schaltbilder


Normalbetrieb

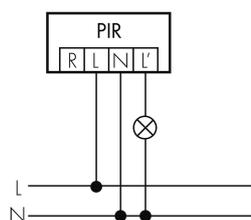


Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter

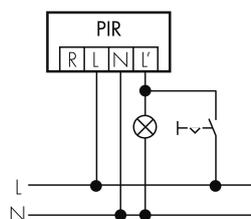


Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»

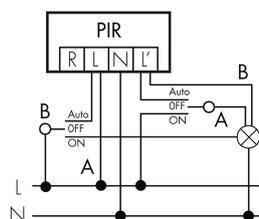


Normalbetrieb mit RC-Glied

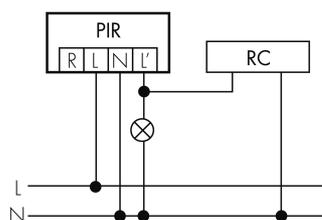


Parallelbetrieb

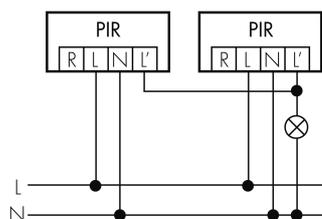

Normalbetrieb mit externem Taster



Impulsbetrieb an Treppenhauseutomat

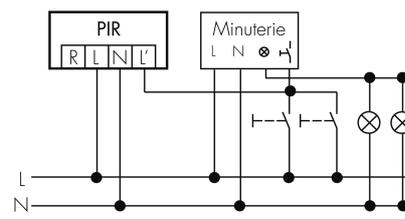

## Zubehör Indoor 180 NAP Kombi FE/HG



**RC-1** lieferbar  
Entstörkondensator Mini  
E-Nr: 535 999 097  
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



**RC-HU** lieferbar  
Entstörkondensator für die Hutschiene  
E-Nr: 578 500 019  
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF



**DDS FE** lieferbar  
Dreiloch Schrauben für NAP / NUP  
Gehäuse  
E-Nr: 160 212 060  
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



**VP M20x1.5 8-15mm/HG** lieferbar  
Verschraubung Polyamid für NAP/NUP  
Gehäuse, lichtgrau  
E-Nr: 121 741 508  
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



**VP M20x1.5 6-8mm/HG** lieferbar  
Verschraubung Polyamid für NAP/NUP  
Gehäuse, lichtgrau  
E-Nr: 121 740 508  
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



**VP M20x1.5 8-11mm/HG** lieferbar  
Verschraubung Polyamid für NAP/NUP  
Gehäuse, lichtgrau  
E-Nr: 121 740 518  
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



**VZ M20 FE/W** lieferbar  
Verschlusszapfen M20, weiss  
E-Nr: 284 918 000  
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF