

Datenblatt



**PD2 S 180 NAP 12-48V
FE/W**

Präsenzmelder 12V-24V-48V,
weiss


E-Nr: 535 936 701

Preis brutto exkl. MwSt.:
284.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage Nass (NAP) mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- NEVO kompatibel
- Sofort betriebsbereit dank Werksvoreinstellung
- Funktion Halbautomatik (manuell Ein/automatisch Aus) für maximierte Energieeinsparung
- Für die Anwendung im Aussenbereich, in Duschen, Garagen etc.
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Minimaler Eigenverbrauch
- 2 Kanäle (Reedrelais geräuschlos) für die Steuerung von Licht und HLK (Heizung, Lüftung, Klima)
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Funktionsfolie IR-PD zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)
- Abdeckclip für die Abdeckung des vertikalen Erfassungsbereiches zum Ausblenden von Störquellen unterhalb des Gerätes, z.B. Kleintiere etc.
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben
- 3 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)

Illustrationen




Abmessungen in mm

Erfassungsschemas



Abmessungen in m



links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten PD2 S 180 NAP 12-48V FE/W

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	4
Montagehöhe minimum [m]	1.1
Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)

Material und Bauform

Farbcode	RAL 9010
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Steckklemme
Spannungsart	AC/DC
Spannungsversorgung	12 - 48 V

Sensoreigenschaften

Ausführung	Präsenzmelder
Erfassungswinkel [°]	180

Funktionseigenschaften

Anzahl Kanäle	2
Fernbedienbar (IR)	IR-RC (Folie IR-PD), IR-PD Mini


Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechelligkeit [lx]	5 - 2000
Halbautomatik	ja
Impulsfunktion	ja (einstellbare Pausenzeit)


max. Nachlaufzeit	30 min
max. Schaltleistung	4.8 W ($\cos \phi = 1$)
min. Nachlaufzeit	15 s
Potentialfrei	ja
Funktionseigenschaften [Eingang]	
Slaveeingang	ja
Tastereingang	ja
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C - +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	55
Schutzklasse	II

Schaltbilder


Normalbetrieb




Normalbetrieb mit externem Taster



Master-Master-Betrieb

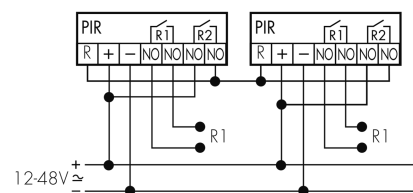

Master-Slave-Betrieb (Master im Slave-Betrieb)

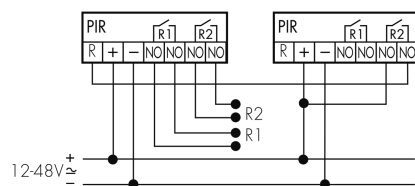

Zubehör PD2 S 180 NAP 12-48V FE/W



IR-RC lieferbar
IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



IR-PD Mini lieferbar
IR-Fernbedienung, klein
E-Nr: 535 949 035
Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
IR-Adapter für Smartphones
E-Nr: 535 990 705
Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF



DDS FE lieferbar
Dreiloch Schrauben für NAP / NUP
Gehäuse
E-Nr: 160 212 060
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



VP M20x1.5 8-15mm/W lieferbar
Verschraubung Polyamid für NAP/NUP
Gehäuse, weiss
E-Nr: 121 747 508
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



VP M20x1.5 6-8mm/W lieferbar
Verschraubung Polyamid für NAP/NUP
Gehäuse, weiss
E-Nr: 121 746 508
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



VP M20x1.5 8-11mm/W lieferbar
Verschraubung Polyamid für NAP/NUP
Gehäuse, weiss
E-Nr: 121 746 518
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



VZ M20 FE/W lieferbar
Verschlusszapfen M20, weiss
E-Nr: 284 918 000
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App zur Programmierung von B.E.G.
Produkten
Art-Nr.: 169381
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF