

Datenblatt



PD2 MAX DE Trio DALI-HLK

Präsenzmelder 2x DALI, 1x HLK,
weiss

E-Nr: 535 939 840


Preis brutto exkl. MwSt.:
420.00 CHF

solange Vorrat reicht

Produktbeschreibung


- Für den Einbau in Hohldecke mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Innovative Klemmbefestigung für die problemlose Montage bei dicken und dünnen Decken
- Funktion Halbautomatik (manuell Ein/automatisch Aus) für maximierte Energieeinsparung
- Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
- Minimaler Eigenverbrauch
- DALI Master Melder für die direkte Ansteuerung der Leuchten (Broadcast). Busspeisung direkt vom Melder
- 2 Kanäle (DALI-DSI) für das automatische Dimmen (Konstantlichtregelung) von 2 getrennten Lichtgruppen in Schulzimmern, Grossraumbüros etc.
- 1 zusätzlicher Ausgang für Tafel-Beleuchtung bzw. HLK-Anwendungen
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Auflagefolie IR-PD TRIO DALI zur Nutzung der Fernbedienung IR-PD TRIO)
- Abdeckclips im Lieferumfang

Illustrationen

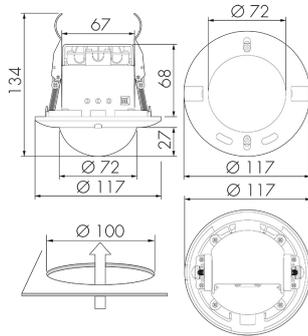

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

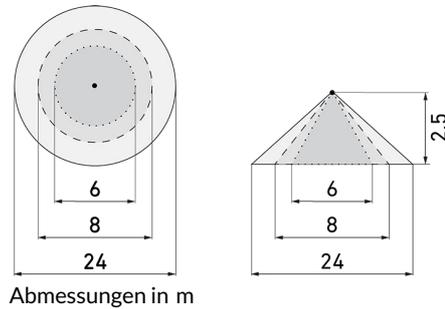

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten PD2 MAX DE Trio DALI-HLK

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Einbau (EB)
Material und Bauform	
Bohrloch [mm]	100
Farbcode	RAL 9010
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Erfassungswinkel [°]	360

Funktionseigenschaften

Datenblatt PD2 MAX DE Trio DALI-HLK

Seite 2 / 4


Druckdatum: 08.05.2023 08:32

Swisslux AG
 Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
 Tel.: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
 Technik-Hotline: +41 43 844 80 77
 info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch


Anzahl Kanäle	3
Fernbedienbar (IR)	IR-PD TRIO (Folie IR-PD TRIO DALI)
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ansprechelligkeit [lx]	10 - 2000
Halbautomatik	ja
max. Nachlaufzeit	60 min
min. Nachlaufzeit	1 min
Orientierungslicht	ja
Steuerausgang	DALI/DSI, Schaltleistung 2x max. 25 EVG
Funktionseigenschaften [Eingang]	
Tastereingang	ja (pro Kanal)
Funktionseigenschaften [Eingang 2]	
Tastereingang	ja
Funktionseigenschaften [Eingang 3]	
Slaveeingang	ja
Tastereingang	ja
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C - +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	20
Schutzklasse	II

Schaltbilder


Normalbetrieb mit externem Taster, 3 Taster Modus

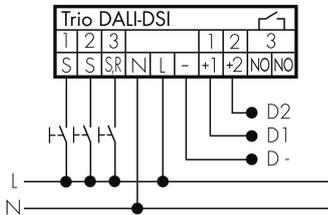


Master-Slave-Betrieb mit externem Taster, 3 Taster Modus

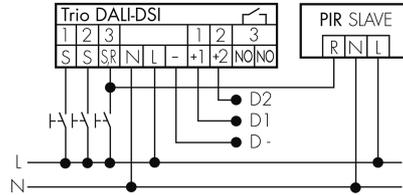


Normalbetrieb

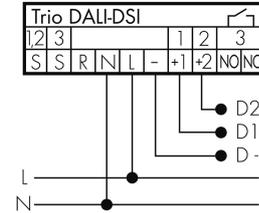

Normalbetrieb mit externem Taster, 2 Taster Modus

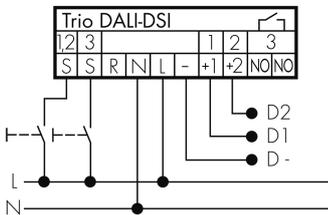

Master-Slave-Betrieb mit externem Taster, 2 Taster Modus

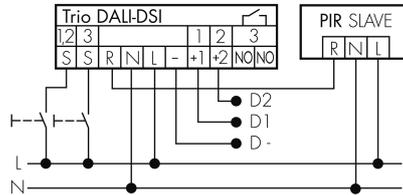

Zubehör PD2 MAX DE Trio DALI-HLK



WH-IR-RC lieferbar
Wandhalterung zu IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 998 235
Preis brutto exkl. MwSt.: 7.00 CHF



BSK-PD/W lieferbar
Ballschutzkorb Decken-Melder 360°, weiss
E-Nr: 535 998 275
Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF



RC-1 lieferbar
Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



RC-HU lieferbar
Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF



IR-PD Trio lieferbar
IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 015
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
IR-Adapter für Smartphones
E-Nr: 535 990 705
Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App zur Programmierung von B.E.G. Produkten
Art-Nr.: 169381
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF