

# Datenblatt



## PICO-BMS DALI-2

Systemmelder Multisensor BMS  
DALI-2, weiss


E-Nr: 535 935 240

Preis brutto exkl. MwSt.:  
155.00 CHF

## Produktbeschreibung


- Minimaler Eigenverbrauch
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Liefert Informationen zur Raumbelugung, Bewegungserkennung und Lux Werte
- Parametrierbar und adressierbar über DALI Steuergeräte, gemäss IEC 62386 Teil 101/103/303/304
- Reichweitenstarker DALI-2 Multisensor
- Mini DALI-2 Multisensor mit nur 11 mm Einbautiefe

## Illustrationen

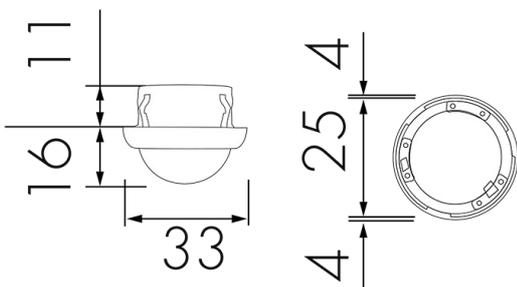

Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

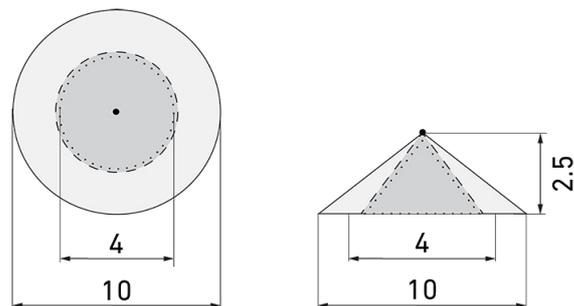

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

# Technische Daten PICO-BMS DALI-2

## Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen 2.5  
[m]

Montagehöhe maximum 2 5  
[m]

Montagehöhe minimum 2.5  
[m]

Montagekategorie Einbau (EB)

## Material und Bauform

Bohrloch [mm] 25

Farbcode RAL 9010

Farbe Weiss

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

## Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsart DC

Spannungsversorgung DALI, max. 22.5 V

Stromaufnahme [mA] 7

## Sensoreigenschaften

Ausführung Präsenzmelder

Erfassungswinkel [°] 360

## Funktionseigenschaften

Anzahl Kanäle 2

Steuerung BMS/DALI-2

## Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechelligkeit [lx] 0 - 4095

Steuerausgang Instanz 0 stellt Informationen zur Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäss IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit

## Deklarationen

Betriebstemperatur [°C] -25 °C - +55 °C

Halogenfrei ja

Schutzart [IP] 20

Schutzklasse II

# Schaltbilder

## Normalbetrieb

