

# Fiche technique



## AL1 110/W

Luminaire avec détecteur de mouvement, blanc


No E: 920 551 119

Prix brut TVA excl. 155.00 CHF

## Description du produit


- Réglage de la minuterie et de la luminosité
- Possibilité de raccordement à d'autres luminaires
- Avec détecteur de mouvement intégré pour la surveillance de petits terrains, de chemins, d'entrées, de portes, de façades, de sorties de caves, etc.
- Détecteur de mouvement non ajustable

## Illustrations

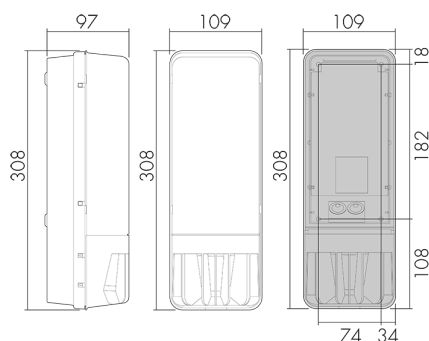

Dimensions en mm

## Schémas de détection

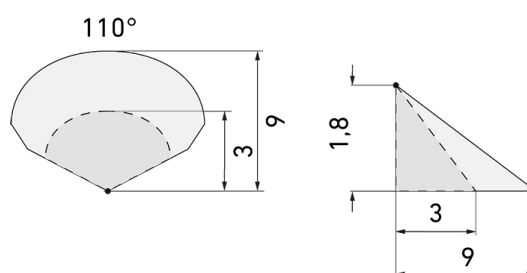

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques AL1 110/W

### Caractéristiques de montage

Fiche technique AL1 110/W

Page 1 / 2

Date d'impression: 08.05.2023 08:55

Swisslux AG

Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See

Tél: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81


Service technique: +41 43 844 80 77

info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch


|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Catégorie de montage                    | Apparent étanche (NAP) |
| <b>Matériel et type de construction</b> |                        |
| Code couleur                            | RAL 9010               |
| Couleur                                 | Blanc                  |
| Résistant aux UV                        | PC résistant aux UV    |
| <b>Caractéristiques électronique</b>    |                        |
| Fréquence secteur [Hz]                  | 50 - 60                |
| Type de tension                         | AC                     |
| Tension d'alimentation                  | 230 V (+/- 10 %)       |
| <b>Caractéristiques de capteur</b>      |                        |
| Angle de détection [°]                  | 110                    |
| <b>Déclarations</b>                     |                        |
| Température de service [°C]             | -25 °C - +55 °C        |
| Sans halogène                           | oui                    |
| Indice de protection [IP]               | 44                     |
| Classe de protection                    | I                      |

## Schémas


Fonctionnement normal



Fonctionnement en parallèle



Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonctionnement normal avec bouton externe

