

Fiche technique



ALC 360/S

Socle lumineux avec détecteur de mouvement, noir


No E: 924 915 409

Prix brut TVA excl. 129.00 CHF

Description du produit


- Réglage en continu de la minuterie, de la luminosité et de la portée
- Possibilité de raccordement à d'autres luminaires
- Avec détecteur de mouvement intégré avec zone à 120° à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Appareils livrables également sans détecteur de mouvement intégré
- Montage en angle saillant avec accessoire ESA-ALC

Illustrations

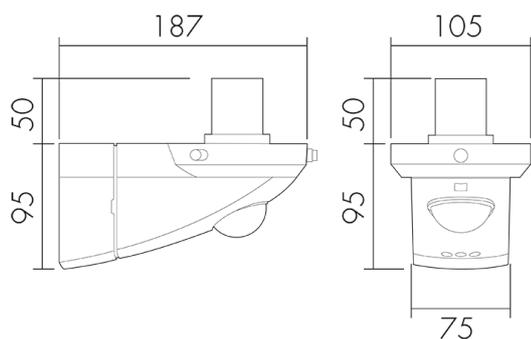

Dimensions en mm

Schémas de détection

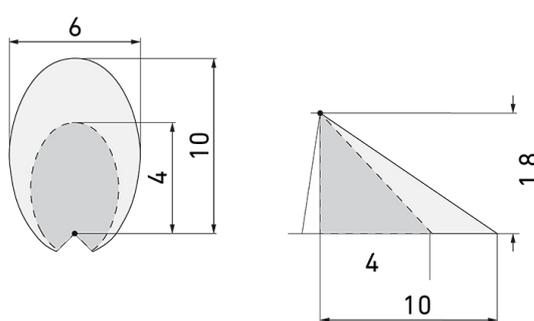

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale


- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques ALC 360/S


Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	RAL 9005
Couleur	Noir
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Angle de détection [°]	360
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	44
Classe de protection	II

Schémas


Fonctionnement normal




Fonctionnement en parallèle



Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonctionnement normal avec bouton externe



Accessoires ALC 360/S



GL-AL-OP lieferbar
Verre de rechange opal
No E: 924 319 017
Prix brut TVA excl. 33.00 CHF



GL-AL-BB lieferbar
Verre de rechange Soufflé
No E: 924 319 517
Prix brut TVA excl. 35.00 CHF



ESA-ALC/S lieferbar
Socle pour montage en angle saillant,
noir
No E: 924 901 907
Prix brut TVA excl. 18.00 CHF