

# Fiche technique



## Indoor 180 N Minuterie

Détecteur de mouvement pour minuterie, 2 fils


No E: 535 911 007

Prix brut TVA excl. 160.00 CHF

## Description du produit


- Pour montage au mur avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements de personnes ou d'autres sources de chaleur
- Technologie 2 fils pour un raccordement simple à la plupart des minuterie d'escalier électroniques (minuterie d'escalier est à commander séparément, p. ex. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Temps d'installation minimal, inutile de ramener le neutre
- Luminosité réglable en continu
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m

## Illustrations

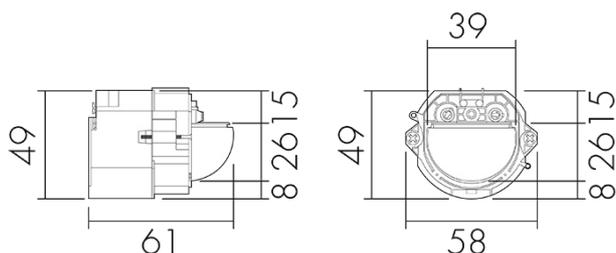

Dimensions en mm

## Schémas de détection

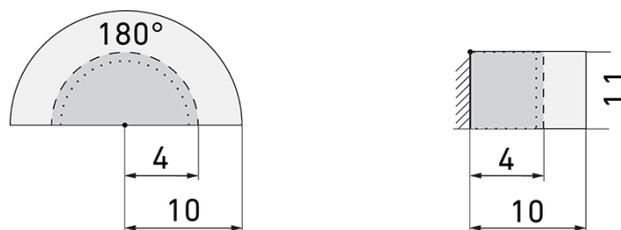

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale


- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques Indoor 180 N Minuterie


| <b>Caractéristiques de montage</b>           |                                 |
|--|---------------------------------|
| Hauteur de montage recommandée [m]           | 1.1                             |
| Hauteur de montage max. 2 [m]                | 4                               |
| Hauteur de montage min. [m]                  | 1.1                             |
| Catégorie de montage                         | Système modulaire               |
| <b>Matériel et type de construction</b>      |                                 |
| Couleur                                      | n/a                             |
| Résistant aux UV                             | PC résistant aux UV             |
| <b>Caractéristiques électronique</b>         |                                 |
| Type de raccordement                         | Borne enfichable                |
| Fréquence secteur [Hz]                       | 50 - 60                         |
| Type de tension                              | AC                              |
| Tension d'alimentation                       | Par minuterie 230 V AC (2 fils) |
| <b>Caractéristiques de capteur</b>           |                                 |
| Modèle                                       | Détecteur de mouvement          |
| Angle de détection [°]                       | 180                             |
| <b>Caractéristiques de fonction</b>          |                                 |
| Quantité de canaux                           | 1                               |
| <b>Caractéristiques de fonction [Sortie]</b> |                                 |
| Sensibilité lumineuse [lx]                   | 5 - 2000                        |
| Fonction à impulsion                         | oui                             |
| <b>Déclarations</b>                          |                                 |
| Température de service [°C]                  | -25 °C - +55 °C                 |
| Sans halogène                                | oui                             |
| Indice de protection [IP]                    | 20                              |
| Classe de protection                         | II                              |

## Schémas

### Raccordement 4 fils

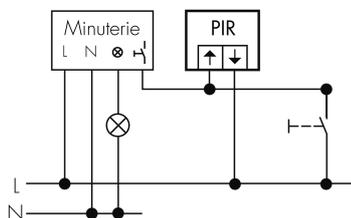

### Raccordement 3 fils



## Accessoires Indoor 180 N Minuterie



**APG EDI/W** lieferbar  
Boîtier AP EDIZIOdue, blanc  
No E: 283 901 000  
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



**AS EDI/W** lieferbar  
Kit adaptateur, design EDIZIOdue, blanc  
No E: 535 999 105  
Prix brut TVA excl. 3.45 CHF



**AR EDI/W** lieferbar  
Cadre EDIZIOdue, blanc  
No E: 334 911 000  
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



**SCT 1** lieferbar  
Minuterie pour cage d'escalier  
No E: 533 005 486  
Prix brut TVA excl. 70.00 CHF