

# Fiche technique



## Indoor 180 AP Kombi 2L SID/W

Détecteur de mouvement 10A, 2L  
schéma 0, design Sidus, blanc


No E: 535 940 266

Prix brut TVA excl. 215.00 CHF

## Description du produit


- Pour montage au mur apparent avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Combinaison avec tous les programmes d'interrupteurs et prises de la Suisse
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Technologie 2 fils pour le remplacement facile des interrupteurs à l'intérieur, inutile de ramener le neutre (Attention: pour la commande des minuteries veuillez utiliser l'appareil Indoor 180 Minuterie)
- Microphone incorporé pour la surveillance des locaux tortueux
- Temps de poursuite, sensibilité à la luminosité et aux bruits à réglage continu, microphone déconnectable
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Unique: relais de commutation haute performance, convient pour les lampes à incandescence, halogènes, économiques, fluorescentes et appareillages LED avec > 40 W

## Illustrations

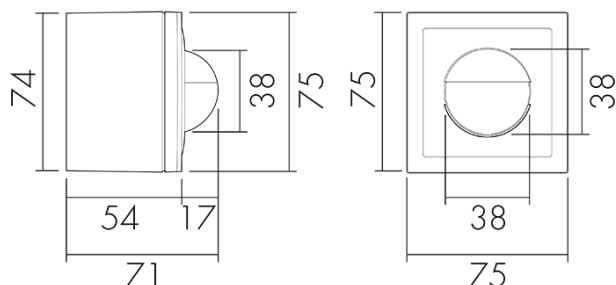

Dimensions en mm

## Schémas de détection

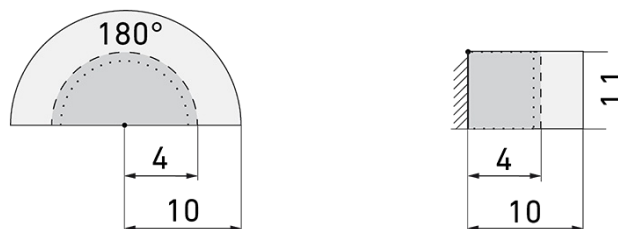

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques Indoor 180 AP Kombi 2L SID/W


|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques de montage</b>           |                                               |
| Hauteur de montage recommandée [m]           | 1.1                                           |
| Hauteur de montage max. 2 [m]                | 4                                             |
| Hauteur de montage min. [m]                  | 1.1                                           |
| Catégorie de montage                         | Apparent (AP)                                 |
| <b>Matériel et type de construction</b>      |                                               |
| Code couleur                                 | RAL 9003 matt                                 |
| Couleur                                      | Blanc mat                                     |
| Résistant aux UV                             | PC résistant aux UV                           |
| <b>Caractéristiques électronique</b>         |                                               |
| Type de raccordement                         | Borne enfichable                              |
| Charges capacitives                          | oui                                           |
| Fréquence secteur [Hz]                       | 50 - 60                                       |
| Type de tension                              | AC                                            |
| Tension d'alimentation                       | 230 V (sans Neutre, batterie tampon intégrée) |
| <b>Caractéristiques de capteur</b>           |                                               |
| Modèle                                       | Détecteur de mouvement                        |
| Angle de détection [°]                       | 180                                           |
| Microphone                                   | oui                                           |
| <b>Caractéristiques de fonction</b>          |                                               |
| Quantité de canaux                           | 1                                             |
| <b>Caractéristiques de fonction [Sortie]</b> |                                               |
| Sensibilité lumineuse [lx]                   | 5 - 2000                                      |
| Courant de démarrage max.                    | 800 A (max. 200 µs)                           |
| Temporisation max.                           | 16 min                                        |
| Puissance de commutation max.                | 2300 W (cos φ=1)                              |
| Temporisation min.                           | 15 s                                          |
| <b>Déclarations</b>                          |                                               |
| Température de service [°C]                  | 0 °C - +55 °C                                 |
| Sans halogène                                | oui                                           |
| Indice de protection [IP]                    | 20                                            |
| Classe de protection                         | II                                            |

## Schémas

Fonctionnement normal



Fonctionnement normal avec circuit RC



## Accessoires Indoor 180 AP Kombi 2L SID/W



**RC-HU** lieferbar

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl. 18.00 CHF