Fiche technique

PD2 S 360 NME Master 1C

Détecteur de présence 1 canal, sans couvercle de couleur

No E: 535 939 138

Prix brut TVA excl. 162.00 CHF

Description du produit

- Pour montage au plafond avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements (Version incolore)
- Réglage électronique de la sensibilité et de la portée
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuelle/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour buttons et slaves
- Faible consommation énérgetique
- 1 Canal (libre de potentiel) pour pour la commande de la lumière
- 1 sortie d'impulsion 230 V supplémentaire (sans bruit et indépendant de la luminosité) pour commandes externes
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Surface IR-PD 1C pour la télécommande IR-RC inclus)
- Avec caches clipsables
- Version incolore, une bague de recouvrement (Colorset) est nécessaire en plus

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
Service technique: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

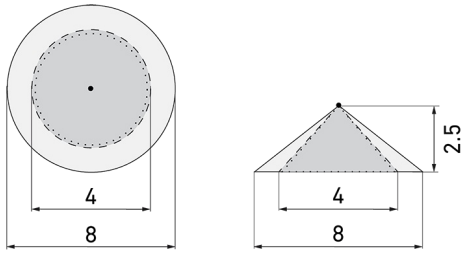

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - - Portée avec une approche directe (radial)
- —— Portée avec une approche latérale (tangentiel)

Caractéristiques techniques PD2 S 360 NME Master 1C

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. 2 [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Système modulaire
Matériel et type de construction	
Trou de forage [mm]	73
Couleur	n/a
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
Service technique: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Semi-automatique	oui
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos ϕ=1)
Temporisation min.	15 s
Libre de potentiel	oui
Caractéristiques de fonction [Entrée]	
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
Caractéristiques de fonction [Entrée 2]	
Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour slave (Remote)	oui
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
Service technique: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Schémas

Fonctionnement normal



Fonctionnement normal avec circuit RC

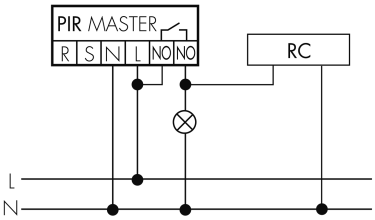

Fonctionnement normal avec bouton externe



Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe

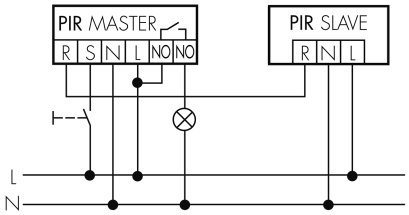

Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonction à impulsion sur minuterie

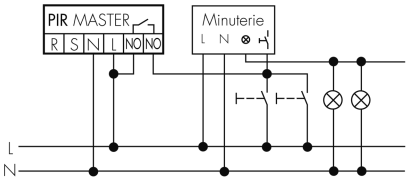

Fonctionnement Master-Master

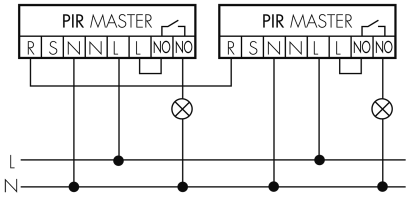

Fonctionnement Master-Slave

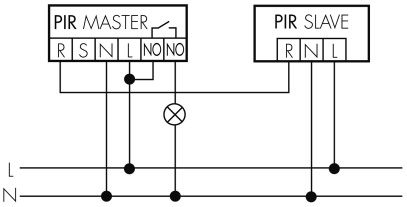

Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»



Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
Service technique: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Accessoires PD2 S 360 NME Master 1C

IR-RC lieferbar
Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl. 30.00 CHF

IR-PD Mini lieferbar
Télécommande IR, petite
No E: 535 949 035
Prix brut TVA excl. 22.00 CHF

RC-1 lieferbar
Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl. 12.00 CHF

CS S DE/S lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE, noir
No E: 535 993 359
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF

CS S DE/DG lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE, gris foncé
No E: 535 993 349
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF

CS S DE/HG lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE, gris clair
No E: 535 993 339
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF

CS S DE/W lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE, blanc
No E: 535 993 309
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF

CS S DE/B lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE, marron
No E: 535 993 399
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF

CS S DE/BE lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE, beige
No E: 535 993 389
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF

CS S DE/SI lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE, argent
No E: 535 993 379
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF

PD2 S 360 NME Slave lieferbar
Détecteur de présence Slave, sans couvercle de couleur
No E: 535 933 038
Prix brut TVA excl. 152.00 CHF

RC-HU lieferbar
Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl. 18.00 CHF

BLE-IR-Adapter lieferbar
Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl. 199.00 CHF

B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App pour la progammation des produit B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
Service technique: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch