

Fiche technique



PD9 S 360 Slave/W

Détecteur de présence Slave,
blanc


No E: 535 973 048

Prix brut TVA excl. 157.00 CHF

Description du produit


- Pour le montage flexible dans les plafonds, luminaires, armoires, etc. avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Peut également être utilisé comme générateur d'impulsions pour des minuteries, des systèmes de contrôle et des SPS
- Prêt à fonctionner, aucune possibilité de réglage
- Pour l'agrandissement bon marché de la zone d'un appareil Master
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Câble de connection env. 50 cm

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

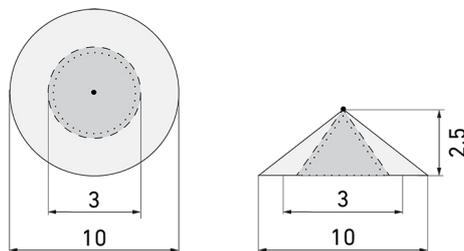

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)


Caractéristiques techniques PD9 S 360 Slave/W

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. 2 [m]	5
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Intégré (EB)
Matériel et type de construction	
Trou de forage [mm]	29
Trou de forage avec partie puissance [mm]	32
Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10%)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360
Caractéristiques de fonction	

Quantité de canaux	1
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Fonction à impulsion	oui
Puissance de commutation max.	2 W (cos $\phi=1$)
Sortie de commande	Triac Remote
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schémas

Fonctionnement Master-Slave

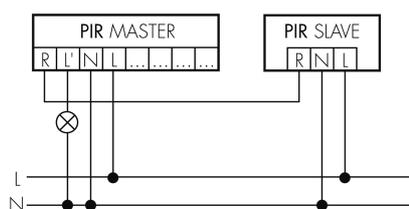

Accessoires PD9 S 360 Slave/W



Color RAL NCS lieferbar
Couleur spéciale mat ou brillant
No art.: 141522
Prix brut TVA excl. 20.00 CHF



VK-PD9-Slave-5M lieferbar
Rallonge de câble tête de détection 5 mètres
No E: 535 999 897
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



VK-PD9-Slave-10M lieferbar
Rallonge de câble tête de détection 10 mètres
No E: 535 999 997
Prix brut TVA excl. 14.00 CHF



AC-PD9 SPEZ lieferbar
Cache clipsable PD9 spéciale
No art.: 142468
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



AC-PD9 180 lieferbar
Cache clipsable PD9 180°
No art.: 142540
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



EBG LUMINA TU-90 lieferbar
Boîtier d'encastrement pour béton LUMINA avec tunnel de 90 mm
No E: 920 992 009
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



DK-EBG LUMINA 32 lieferbar
Couvercle 32 mm pour boîtier d'encastrement LUMINA
No E: 920 994 329
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF