

# Fiche technique



## Indoor 180 C Minuterie EDI/HG

Détecteur de mouvement pour  
minuteries, 2 fils, design  
EDIZIOdue, gris clair


No E: 535 951 035

Prix brut TVA excl. 163.45 CHF

## Description du produit


- Pour des combinaisons des interrupteurs avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements de personnes ou d'autres sources de chaleur
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Technologie 2 fils pour un raccordement simple à la plupart des minuteries d'escalier électroniques (minuterie d'escalier est à commander séparément, p. ex. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Temps d'installation minimal, inutile de ramener le neutre
- Luminosité réglable en continu
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m

## Illustrations

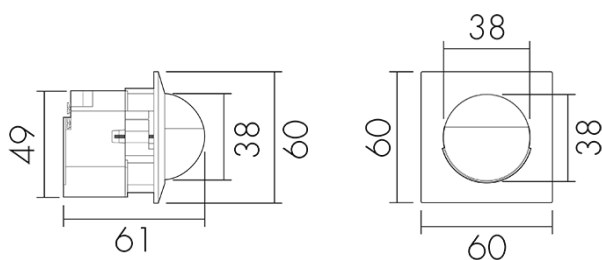

Dimensions en mm

## Schémas de détection

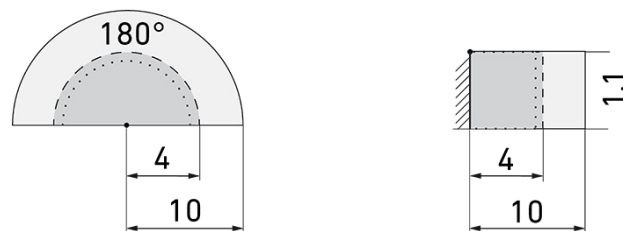

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale


- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

# Caractéristiques techniques Indoor 180 C Minuterie EDI/HG


|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Caractéristiques de montage</b>           |                                 |
| Hauteur de montage recommandée [m]           | 1.1                             |
| Hauteur de montage max. 2 [m]                | 4                               |
| Hauteur de montage min. [m]                  | 1.1                             |
| Catégorie de montage                         | Système modulaire               |
| <b>Matériel et type de construction</b>      |                                 |
| Code couleur                                 | NCS S2500N matt                 |
| Couleur                                      | Gris clair                      |
| Résistant aux UV                             | PC résistant aux UV             |
| <b>Caractéristiques électronique</b>         |                                 |
| Type de raccordement                         | Borne enfichable                |
| Fréquence secteur [Hz]                       | 50 - 60                         |
| Type de tension                              | AC                              |
| Tension d'alimentation                       | Par minuterie 230 V AC (2 fils) |
| <b>Caractéristiques de capteur</b>           |                                 |
| Modèle                                       | Détecteur de mouvement          |
| Angle de détection [°]                       | 180                             |
| <b>Caractéristiques de fonction</b>          |                                 |
| Quantité de canaux                           | 1                               |
| <b>Caractéristiques de fonction [Sortie]</b> |                                 |
| Sensibilité lumineuse [lx]                   | 5 - 2000                        |
| Fonction à impulsion                         | oui                             |
| <b>Déclarations</b>                          |                                 |
| Température de service [°C]                  | -25 °C - +55 °C                 |
| Sans halogène                                | oui                             |
| Indice de protection [IP]                    | 20                              |
| Classe de protection                         | II                              |

## Schémas

Raccordement 4 fils

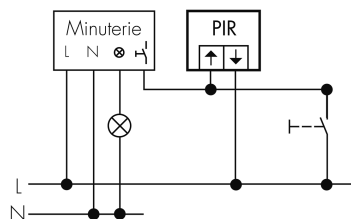

Raccordement 3 fils



## Accessoires Indoor 180 C Minuterie EDI/HG



**SCT 1** lieferbar

Minuterie pour cage d'escalier

No E: 533 005 486

Prix brut TVA excl. 70.00 CHF