

# Fiche technique



## Pico 360 Master 1C IP65

Détecteur de présence 1 canal,  
blanc


No E: 535 931 305

Prix brut TVA excl. 204.00 CHF

## Description du produit


- Montage au mur ou au plafond
- Pour le montage flexible à l'extérieur (IP65) avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Montage direct dans les luminaires grâce à un anneau de serrage ou dans un plafond avec des ressort autoblocants
- Sans une partie d'alimentation supplémentaire
- Réglage électronique de la sensibilité et de la portée
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuel/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée pour buttons et slaves
- Faible consommation énergétique
- 1 Canal pour la commande de la lumière
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Surface IR-PD 1C pour la télécommande IR-RC inclus)
- Avec caches clipsables

## Illustrations

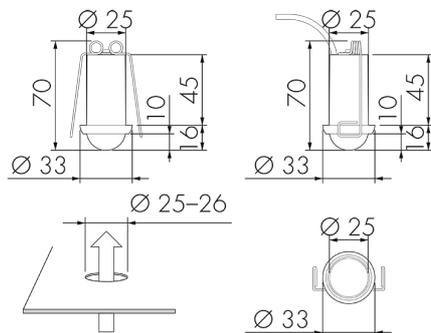

Dimensions en mm

## Schémas de détection

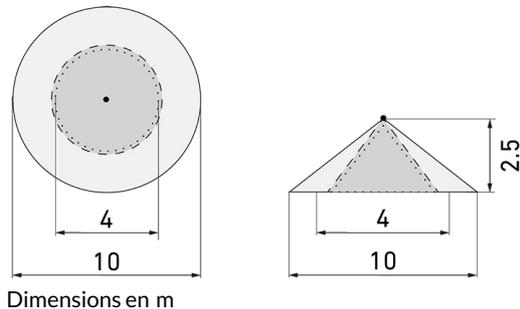

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques Pico 360 Master 1C IP65

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. 2 [m]	5
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Intégré étanche (NEB)
Matériel et type de construction	
Trou de forage [mm]	25 - 26
Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Sensibilité réglable	oui
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1

Télécommandable (IR) IR-RC (Feuille de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini

#### Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Semi-automatique	oui
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos $\phi=1$ )
Temporisation min.	15 s

#### Caractéristiques de fonction [Entrée]


Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui (par entrée slave)

#### Déclarations


Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	65
Classe de protection	II

# Schémas


**Fonctionnement Master-Slave**

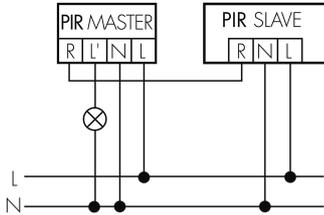


**Fonctionnement normal**




**Fonctionnement normal avec bouton externe**




**Fonctionnement en continu avec interrupteur externe**




**Fonction à impulsion sur minuterie**

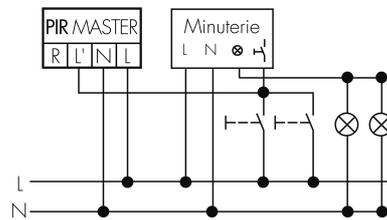

**Fonctionnement normal avec circuit RC**

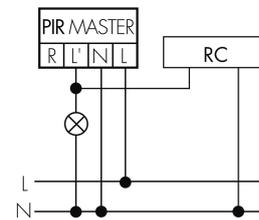

**Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»**



## Accessoires Pico 360 Master 1C IP65



**IR-RC** lieferbar  
Télécommande IR  
No E: 535 949 005  
Prix brut TVA excl. 30.00 CHF



**IR-PD Mini** lieferbar  
Télécommande IR, petite  
No E: 535 949 035  
Prix brut TVA excl. 22.00 CHF



**RC-1** lieferbar  
Circuit RC Mini  
No E: 535 999 097  
Prix brut TVA excl. 12.00 CHF



**RC-HU** lieferbar  
Circuit RC pour montage DIN rail  
No E: 578 500 019  
Prix brut TVA excl. 18.00 CHF



**Pico 360 Slave IP65** lieferbar  
Détecteur de présence Slave, blanc  
No E: 535 932 305  
Prix brut TVA excl. 174.00 CHF