

Fiche technique



PD11 S 360 Master 1C/W

Détecteur de présence 1 canal,
blanc


No E: 535 972 138

Prix brut TVA excl. 199.00 CHF

Description du produit


- Pour montage dans les faux-plafonds avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements, design plat
- Montage rapide grâce à la fixation de ressort
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Réglage électronique de la sensibilité et de la portée
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuel/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour buttons et slaves
- Faible consommation énergétique
- 1 Canal pour la commande de la lumière
- 1 sortie d'impulsion 230 V supplémentaire (sans bruit et indépendant de la luminosité) pour commandes externes
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Surface IR-PD 1C pour la télécommande IR-RC inclus)
- Avec caches clipsables

Illustrations

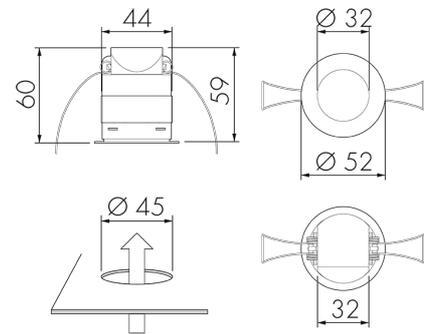

Dimensions en mm

Schémas de détection

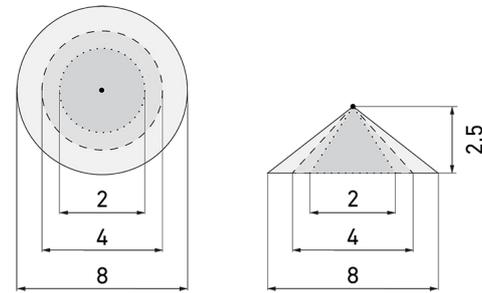

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques PD11 S 360 Master 1C/W

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. 2 [m]	5
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Intégré (EB)
Matériel et type de construction	
Trou de forage [mm]	45
Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitatives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	1
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Semi-automatique	oui
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Temporisation min.	15 s

Caractéristiques de fonction [Entrée]

Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
---------------------------------------	-----

Caractéristiques de fonction [Entrée 2]


Contact d'entrée pour slave	oui
-----------------------------	-----

Déclarations


Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schémas


Fonctionnement Master-Master

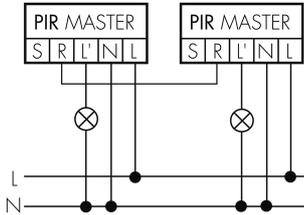


Fonctionnement normal avec bouton externe




Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




Fonctionnement Master-Slave

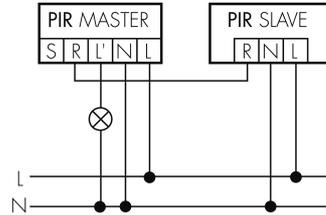


Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




Fonctionnement normal avec circuit RC

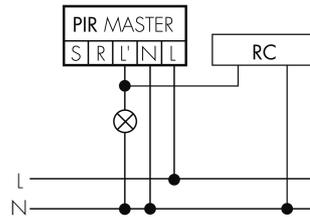

Fonctionnement normal



Fonction à impulsion sur minuterie

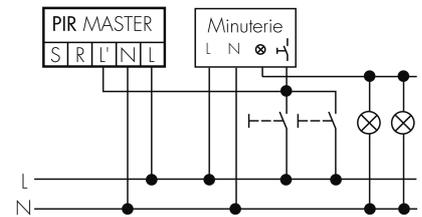

Accessoires PD11 S 360 Master 1C/W



IR-RC lieferbar
Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl. 30.00 CHF



IR-PD Mini lieferbar
Télécommande IR, petite
No E: 535 949 035
Prix brut TVA excl. 22.00 CHF



Color RAL NCS lieferbar
Couleur spéciale mat ou brillant
No art.: 141522
Prix brut TVA excl. 20.00 CHF



RC-1 lieferbar
Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl. 12.00 CHF



RC-HU lieferbar
Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl. 18.00 CHF



PD11 S 360 Slave/W lieferbar
Détecteur de présence Slave, blanc
No E: 535 973 138
Prix brut TVA excl. 169.00 CHF



CSS PD11/S lieferbar
Couvercle de couleur, noir
No E: 535 993 358
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CSS PD11/HG lieferbar
Couvercle de couleur, gris clair
No E: 535 993 338
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CSS PD11/DG lieferbar
Couvercle de couleur, gris foncé
No E: 535 993 348
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CSS PD11/SI lieferbar
Couvercle de couleur, argent
No E: 535 993 378
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CSS PD11/BE lieferbar
Couvercle de couleur, beige
No E: 535 993 388
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CSS PD11/B lieferbar
Couvercle de couleur, marron
No E: 535 993 398
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



AS PD11/W lieferbar
Kit adaptateur PD11, blanc
No E: 535 999 008
Prix brut TVA excl. 18.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl. 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App pour la programmation des produit
B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF