

Fiche technique



PD2 S 180 UP DS EDI/W

Détecteur de présence
digitalSTROM, design EDIZIO due,
blanc


No E: 535 949 405

Prix brut TVA excl. 288.00 CHF

Description du produit


- Pour montage au mur encastré avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Combinaison avec tous les programmes d'interrupteurs et prises de la Suisse
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- dS-Ready, borne avec chip digitalSTROM intégré
- Transmet les informations de mouvement dans le système digitalSTROM

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

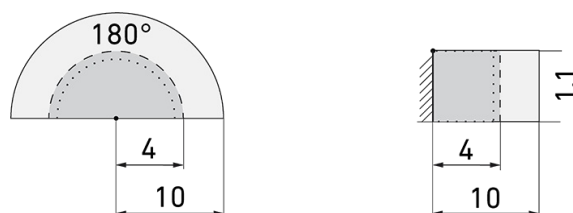

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques PD2 S 180 UP DS EDI/W

Caractéristiques de montage

Fiche technique PD2 S 180 UP DS EDI/W

Page 1 / 4


Date d'impression: 08.05.2023 09:18

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
Service technique: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. 2 [m]	4
Hauteur de montage min. [m]	1.1
Catégorie de montage	Encastré (UP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	NCS S0500N matt
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	180
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1
Commande	digitalSTROM
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sortie de commande	Contact logiciel
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schémas

Fonctionnement normal




Accessoires PD2 S 180 UP DS EDI/W



APG EDI/W lieferbar
Boîtier AP EDIZIOdue, blanc
No E: 283 901 000
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



AR KAL/W lieferbar
Cadre Kallysto, blanc
No E: 334 911 008
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



AR SID/W lieferbar
Cadre Sidus, blanc mat
No E: 334 911 002
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



AR STA/W lieferbar
Cadre Silac, blanc
No E: 374 163 009
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



APG KAL/W lieferbar
Boîtier AP Kallysto incl. Plaque de
fixation, blanc
No E: 283 914 003
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



APG SID/W lieferbar
Boîtier AP Sidus, blanc mat
No E: 283 931 002
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



AS KAL/W lieferbar
Kit adaptateur, design Kallysto, blanc
No E: 535 999 103
Prix brut TVA excl. 3.45 CHF



AS SOL/WG plus disponible
Kit adaptateur, design Solfà, blanc
brillant
No E: 535 999 111
Prix brut TVA excl. 3.45 CHF



AS SID/WM lieferbar
Kit adaptateur, design Sidus, blanc mat
No E: 535 999 106
Prix brut TVA excl. 3.45 CHF



AS STA/W lieferbar
Kit adaptateur, design Standard, blanc
No E: 535 999 204
Prix brut TVA excl. 3.45 CHF



APG STA/W lieferbar
Boîtier AP Basico incl. Plaque de
fixation, blanc
No E: 282 966 203
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



APG SOL/W **plus disponible**
Boîtier AP Solfà, blanc brillant
No E: 283 901 101
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



AR SOL/W **plus disponible**
Cadre Solfà, blanc brillant
No E: 334 911 101
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



AR STAD/W lieferbar
Cadre, design STANDARDdue, blanc
No E: 374 011 200
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



AS STAD/W lieferbar
Kit adaptateur, design STANDARDdue,
blanc
No E: 535 999 207
Prix brut TVA excl. 11.80 CHF



APG STAD/W lieferbar
Boîtier AP, design STANDARDdue, blanc
No E: 283 011 200
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



AD STAD/W lieferbar
adaptateur, design STANDARDdue,
blanc
No E: 377 010 100
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF



BFB APG STAD lieferbar
Arc de fixation montage FX.54 boîtier au
plafond, design STANDARDdue
No E: 283 915 000
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF