

# Fiche technique



## IS AP STAD/W

Interrupteur pour éclairage intelligent, design STANDARDdue, blanc


No E: 545 971 007

Prix brut TVA excl. 180.00 CHF

## Description du produit


- Pour montage au mur apparent pour le remplacement facile des interrupteurs conventionnels
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuel/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- 12 h d'éclairage permanent d'une longue pression sur la touche
- Le premier interrupteur intelligent, éteint automatiquement la lumière lorsqu'aucun mouvement n'est détecté ou la luminosité est suffisante
- Éclairage bouton poussoir LED pour l'orientation nocturne
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)

## Illustrations



Dimensions en mm

## Schémas de détection

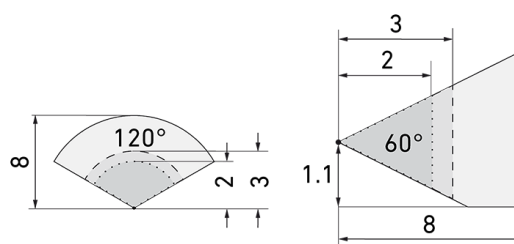

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques IS AP STAD/W

### Caractéristiques de montage

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Hauteur de montage recommandée [m] | 1.1           |
| Hauteur de montage min. [m]        | 1             |
| Catégorie de montage               | Apparent (AP) |

### Matériel et type de construction

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Couleur          | Blanc               |
| Résistant aux UV | PC résistant aux UV |

### Caractéristiques électronique

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Type de raccordement   | Borne enfichable |
| Charges capacitives    | oui              |
| Fréquence secteur [Hz] | 50 - 60          |
| Type de tension        | AC               |
| Tension d'alimentation | 230 V (+/- 10 %) |

### Caractéristiques de capteur

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Modèle                 | Interrupteur de lumière intelligent |
| Angle de détection [°] | 120                                 |

### Caractéristiques de fonction

|                    |   |
|--------------------|---|
| Quantité de canaux | 1 |
|--------------------|---|


### Caractéristiques de fonction [Sortie]

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Sensibilité lumineuse [lx] | 5 - 2000            |
| Semi-automatique           | oui                 |
| Courant de démarrage max.  | 800 A (max. 200 µs) |


|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Temporisation max.                           | 30 min                     |
| Puissance de commutation max.                | 2300 W ( $\cos \phi = 1$ ) |
| Temporisation min.                           | 15 s                       |
| Éclairage d'orientation                      | oui                        |
| <b>Caractéristiques de fonction [Entrée]</b> |                            |
| Contact d'entrée pour slave (Remote)         | oui                        |
| <b>Déclarations</b>                          |                            |
| Température de service [°C]                  | -25 °C - +55 °C            |
| Sans halogène                                | oui                        |
| Indice de protection [IP]                    | 20                         |
| Classe de protection                         | II                         |

## Schémas


Fonctionnement normal



Fonctionnement normal avec circuit RC



Fonctionnement Master-Slave (Master en fonctionnement Slave)



## Accessoires IS AP STAD/W



**RC-1** lieferbar  
Circuit RC Mini  
No E: 535 999 097  
Prix brut TVA excl. 12.00 CHF



**RC-HU** lieferbar  
Circuit RC pour montage DIN rail  
No E: 578 500 019  
Prix brut TVA excl. 18.00 CHF