

Fiche technique



RC-plus next N 230/W

Détecteur de mouvement 13A,
blanc


No E: 535 948 505

Prix brut TVA excl. 177.00 CHF

Description du produit


- Montage au mur ou au plafond (montage extérieur avec accessoire)
- Avec zone de détection 230° (2x115°) et détecteur anti-réptation 360° pour la surveillance de façades complètes, d'entrepôts, de rampes de chargement, de parkings souterrains, etc.
- Câblage par derrière, par dessous et par dessus
- Fonction à impulsion en standard
- Grande portée et haute sensibilité (portée par secteur réglable en continu entre 5 et 21 mètres)
- Allumage et extinction de l'éclairage par la télécommande
- Adaptation dynamique de la temporisation pour économiser l'énergie
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC
- Deactivation de la télécommande (Protection contre le vandalisme)

Illustrations

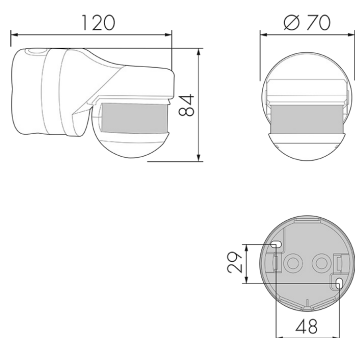

Dimensions en mm

Schémas de détection

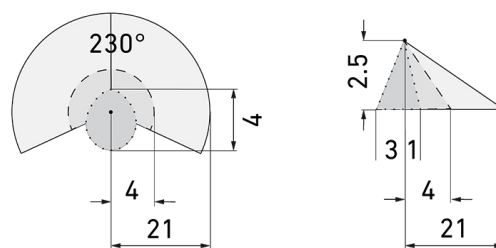

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Protection anti-réptation
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques RC-plus next N 230/W

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. 2 [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)

Matériel et type de construction

Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Charges capacitives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

Caractéristiques de capteur

Sensibilité réglable	oui
Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	230

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	1
--------------------	---

Télécommandable (IR)

IR-RC, IR-RC Mini

Caractéristiques de fonction [Sortie]


Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	16 min
Puissance de commutation max.	3000 W (cos $\phi=1$)
Temporisation min.	15 s

Déclarations


Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	54
Classe de protection	II

Schémas


Fonctionnement normal




Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




Fonctionnement normal avec circuit RC




Fonction à impulsion sur minuterie

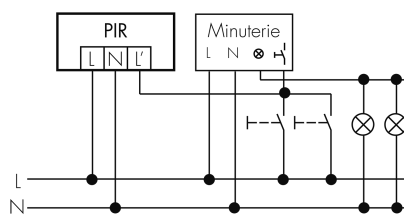

Fonctionnement en parallèle



Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»



Accessoires RC-plus next N 230/W



IR-RC lieferbar
Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl. 30.00 CHF



IR-RC Mini lieferbar
petite télécommande IR
No E: 535 949 025
Prix brut TVA excl. 22.00 CHF



RC-1 lieferbar
Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl. 12.00 CHF



ESA-RC-plus next/W lieferbar
Socle pour montage en angle saillant,
blanc
No E: 535 999 909
Prix brut TVA excl. 13.00 CHF



ESI-RC-plus next/W lieferbar
Socle pour montage en angle rentrant,
blanc
No E: 535 998 245
Prix brut TVA excl. 13.00 CHF



SCT 1 lieferbar
Minuterie pour cage d'escalier
No E: 533 005 486
Prix brut TVA excl. 70.00 CHF



RC-HU lieferbar
Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl. 18.00 CHF



BSK-RC/W lieferbar
Grille de protection pour montage mural,
blanc
No E: 535 998 375
Prix brut TVA excl. 31.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl. 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App pour la programmation des produit
B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF