Fiche technique

Indoor 180 NAP Kombi 2L FE/HG

Détecteur de mouvement 10A, 2L schéma 0, gris clair

No E: 535 946 541

Prix brut TVA excl. 279.00 CHF

Description du produit

- Pour montage au mur apparent étanche (NAP) avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Compatible avec NEVO
- Technologie 2 fils pour le remplacement facile des interrupteurs à l'intérieur, inutil de ramener le neutre (Attention: pour la commande des minuteries veuillez utiliser l'appareil Indoor 180 Minuterie)
- Microphone incorporé pour la surveillance des locaux tortueux
- Temps de poursuite, sensibilité à la luminosité et aux bruits à réglage continu, microphone déconnectable
- Domaines d'application: pour la surveillance en extérieur, de salles de bains, de parkings souterrains etc.
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Unique: relais de commutation haute performance, convient pour les lampes à incandescence, halogènes, économiques, fluorescentes et appareillages LED avec > 40 W
- Cache clipsable pour couvrir la zone de détection verticale pour masquer les sources de brouillage au dessous de l'appareil (par ex. petits animaux, etc.)
- Protection anti-vandalisme grâce aux vis antivandale
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (3 couleurs disponibles)

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
Service technique: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

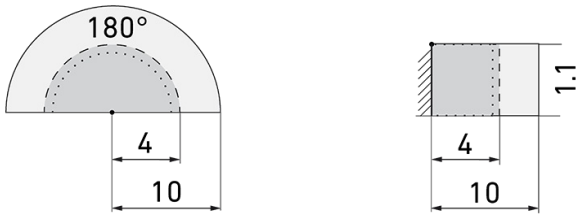

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - - Portée avec une approche directe (radial)
- —— Portée avec une approche latérale (tangentiel)

Caractéristiques techniques Indoor 180 NAP Kombi 2L FE/HG

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. 2 [m]	4
Hauteur de montage min. [m]	1.1
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	RAL 7035
Couleur	Gris clair
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (sans Neutre, batterie tampon integrée)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	180
Microphone	oui
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000

Date d'impression: 08.05.2023 09:05

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
Service technique: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	16 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos ϕ=1)
Temporisation min.	15 s
Déclarations	
Température de service [°C]	0 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	55
Classe de protection	II

Schémas

Fonctionnement normal



Fonctionnement normal avec circuit RC



Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
Service technique: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Accessoires Indoor 180 NAP Kombi 2L FE/HG

RC-HU lieferbar
Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl. 18.00 CHF

DDS FE lieferbar
Vis avec tête à 3 trous pour botier NAP/NUP
No E: 160 212 060
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF

VP M20x1.5 8-15mm/HG lieferbar
Presse-étoupe polyamide pour Boîtier NAP/NUP, gris clair
No E: 121 741 508
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF

VP M20x1.5 6-8mm/HG lieferbar
Presse-étoupe polyamide pour Boîtier NAP/NUP, gris clair
No E: 121 740 508
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF

VP M20x1.5 8-11mm/HG lieferbar
Presse-étoupe polyamide pour Boîtier NAP/NUP, gris clair
No E: 121 740 518
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF

VZ M20 FE/W lieferbar
Bouchon de fermeture M20, blanc
No E: 284 918 000
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
Service technique: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch