

Fiche technique



PD4N-BMS DALI-2

Détecteur système BMS DALI-2,
blanc


No E: 535 934 140

Prix brut TVA excl. 259.00 CHF

Description du produit


- Ressorts de fixation pour le montage simple et rapide dans les faux-plafonds
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304
- Multicapteur DALI-2 de portée particulièrement grande

Illustrations

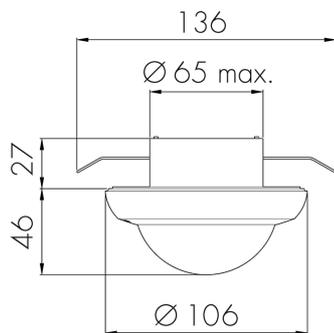

Dimensions en mm

Schémas de détection

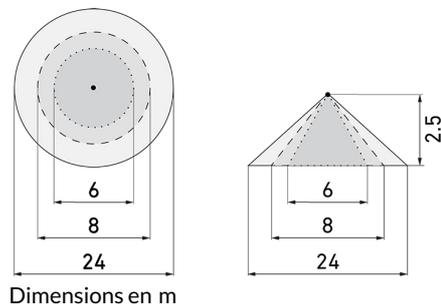

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques PD4N-BMS DALI-2

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. 2 [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Intégré (EB)
Matériel et type de construction	
Trou de forage [mm]	73
Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de tension	DC
Tension d'alimentation	DALI, max. 22.5 V
Courant absorbé [mA]	7
Caractéristiques de capteur	
Sensibilité réglable	oui
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux 2

Commande BMS/DALI-2

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx] 0 - 4095

Sortie de commande Instance 0: Fournit des informations sur l'attribution des locaux et la détection du mouvement sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 303

Déclarations

Température de service [°C] -25 °C - +55 °C


Sans halogène oui

Indice de protection [IP] 20

Classe de protection II

Schémas

Fonctionnement normal

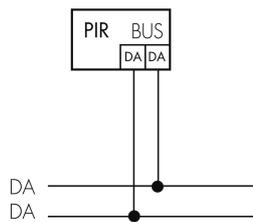

Accessoires PD4N-BMS DALI-2



BSK-PD/W lieferbar
Grille de protection pour détecteurs
360°, blanc
No E: 535 998 275
Prix brut TVA excl. 31.00 CHF



APG1 S/W lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°, blanc
No E: 535 999 108
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



APG1 S/B lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°, marron
No E: 535 999 198
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



APG1 S/BE lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°, beige
No E: 535 999 188
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



APG1 S/DG lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°, gris foncé
No E: 535 999 148
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



APG1 S/HG lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°, gris clair
No E: 535 999 138
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



APG1 S/S lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°, noir
No E: 535 999 158
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



APG1 S/SI lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°, argent
No E: 535 999 178
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



CS1 S MAX/B lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° KNX, marron
No E: 535 999 398
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CS1 S MAX/BE lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° KNX, beige
No E: 535 999 388
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CS1 S MAX/DG lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° KNX, gris foncé
No E: 535 999 348
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CS1 S MAX/HG lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° KNX, gris clair
No E: 535 999 338
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CS1 S MAX/S lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° KNX, noir
No E: 535 999 358
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CS1 S MAX/SI lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° KNX, argent
No E: 535 999 378
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CS1 S MAX K/W lieferbar
Lentille de couloir pour PD4N-BMS
DALI-2, blanc
No E: 535 999 268
Prix brut TVA excl. 20.00 CHF