

Fiche technique



PD4-BMS-GH-AP DALI-2

Détecteur système BMS DALI-2,
blanc


No E: 535 931 640

Prix brut TVA excl. 290.00 CHF

Description du produit


- Capteur de lumière télescopique externe, réglable mécaniquement à une hauteur de montage comprise entre 5 et 16 mètres pour une mesure de lumière spécifique à l'application. LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière extérieur
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304
- Multicapteur DALI-2 pour montage apparent à grande hauteur

Illustrations

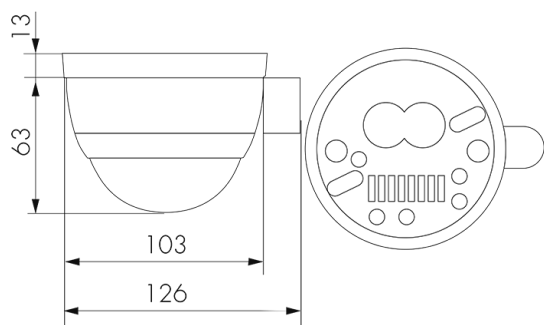

Dimensions en mm

Schémas de détection

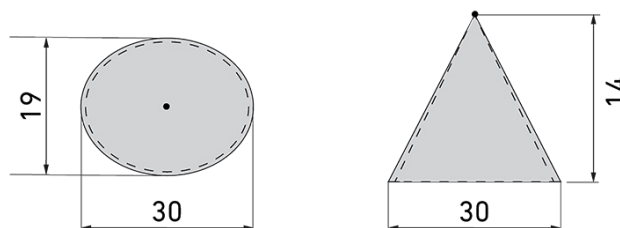

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques PD4-BMS-GH-AP DALI-2

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m] 14

Hauteur de montage max. 2 [m] 16

Hauteur de montage min. [m] 5

Catégorie de montage Apparent (AP)

Matériel et type de construction

Code couleur RAL 9010

Couleur Blanc

Résistant aux UV PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de tension DC

Tension d'alimentation DALI, max. 22.5 V

Courant absorbé [mA] 7

Caractéristiques de capteur

Modèle Détecteur de présence

Angle de détection [°] 360

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux 2

Commande BMS/DALI-2

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx] 0 - 4095

Sortie de commande Instance 0: Fournit des informations sur l'attribution des locaux et la détection du mouvement sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 303

Déclarations

Température de service [°C] -25 °C - +50 °C


Sans halogène oui

Indice de protection [IP] 54

Classe de protection II

Schémas

Fonctionnement normal



Accessoires PD4-BMS-GH-AP DALI-2



BSK-PD/W lieferbar

Grille de protection pour détecteurs

360°, blanc

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl. 31.00 CHF