


Tension d'alimentation	KNX, 24 V
Courant absorbé [mA]	5
Caractéristiques de fonction	
Commande	KNX, KNX TP 256
Déclarations	
Température de service [°C]	-5 °C - +45 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	III

Schémas

Fonctionnement normal

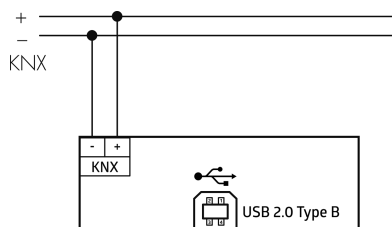

Accessoires USB-IF/KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar
 Alimentation KNX
 No E: 405 800 119
 Prix brut TVA excl. 350.00 CHF