

# Fiche technique



## LK-TP/KNX REG

Coupleur de ligne TP


No E: 405 820 319

Prix brut TVA excl.  
395.00 CHF

## Description du produit

- LED's indiquent les états de fonctionnement ainsi que les erreurs de communication sur le bus KNX
- Il connecte deux segments KNX via une paire torsadée, par exemple. une ligne KNX avec une zone KNX
- Egalement utilisable comme amplificateur de ligne (repeater)
- Dispose d'une table de filtrage étendue pour le groupe principal 0 a 31 et assure une isolation galvanique entre les lignes
- Prend en charge les télégrammes longs et est compatible avec le logiciel ETS (à partir de ETS4.2.et suivants)
- Les boutons sur la façade permettent de désactiver le filtre des télégrammes afin d'effectuer des tests

## Illustrations



Dimensions en mm

## Caractéristiques techniques LK-TP/KNX REG

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Appareils modulaires (REG)
Matériel et type de construction	
Couleur	Gris clair
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Bornes KNX

Fiche technique LK-TP/KNX REG

Page 1 / 2


Date d'impression: 08.05.2023 09:07

Swisslux AG  
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See  
Tél: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81  
Service technique: +41 43 844 80 77  
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Type de raccordement 2	Bornes KNX
Affichage LED	oui
Type de tension	DC
Tension d'alimentation	KNX, 24 V
Courant absorbé [mA]	MAIN: 5, SUB: 3
Commande sur place/manuelle	oui
<b>Caractéristiques de fonction</b>	
Commande	KNX
<b>Déclarations</b>	
Température de service [°C]	-5 °C - +45 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	III

## Schémas

### Fonctionnement normal

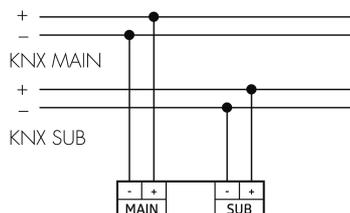

## Accessoires LK-TP/KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar  
 Alimentation KNX  
 No E: 405 800 119  
 Prix brut TVA excl. 350.00 CHF