

Scheda tecnica



PD2 360 AP 24V

Rilevatore di presenza 24V,
bianco


No E: 535 930 705

Prezzi brutto IVA escl.
195.00 CHF

Descrizione del prodotto



- Per il montaggio fuori muro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Adatto per l'elaborazione dati con sistemi bus (PLC, LON ecc.)
- Basso consumo energetico
- 2 canali (relè Reed senza rumore) per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura
- Ideale per il montaggio all'esterno con l'accessorio IPS-PD2

Illustrazione




Dimensioni in mm

Schema di rilevamento



Dimensioni in m



a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche PD2 360 AP 24V

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. 2 [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sopra intonaco (AP)

Materiale e forma di costruzione

Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC/DC
Tensione di alimentazione	12 - 48 V

Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	2
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD), IR-PD Mini

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Semiautomatico	sì
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)
Temporizzazione max.	30 min
Potenza max. di commutazione	4.8 W (cos $\phi=1$)
Temporizzazione min.	15 s
Potenziale zero	sì

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]


Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per pulsante	sì (tramite entrata slave)

Dichiarazione


Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schematics


Funzionamento normale




Funzionamento normale con tasto esterno



Funzionamento Master-Master

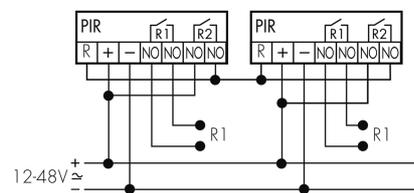

Funzionamento Master-Slave (Master in funzionamento Slave)

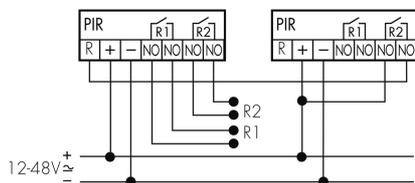

Accessori PD2 360 AP 24V



IR-RC lieferbar
Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30.00 CHF



IPS-PD2 lieferbar
Zoccolo NAP
No E: 535 985 900
Prezzi brutto IVA escl. 25.00 CHF



BSK-PD/W lieferbar
Griglia di protezione per rilevatori 360°,
bianco
No E: 535 998 275
Prezzi brutto IVA escl. 31.00 CHF



IR-PD Mini lieferbar
Telecomando IR, piccolo
No E: 535 949 035
Prezzi brutto IVA escl. 22.00 CHF



Color RAL NCS lieferbar
Colore speciale opaco o lucido
Art-No: 141522
Prezzi brutto IVA escl. 20.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF