

## Scheda tecnica



### Indoor 180 C Minuterie EDI/W

Rilevatore di movimento per minuterie, 2 fili, design EDIZIOdue, bianco


No E: 535 951 005

Prezzi brutto IVA escl. 163.45 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per le combinazioni di interruttori con zona a 180° per il rilevamento affidabile di persone e fonti di calore
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Tecnica a 2 fili per il facile collegamento delle maggiori minuterie elettroniche (la minuteria stessa deve però essere ordinata separatamente, p.es. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Nessuna perdita di tempo durante l'installazione, poiché il collegamento del filo neutro è superfluo
- Impostazione in continuità della luminosità
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m

### Illustrazione

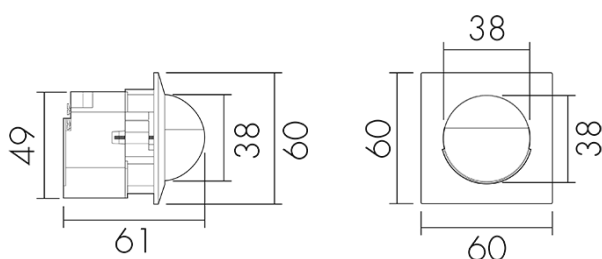

Dimensioni in mm

### Schemi di rilevamento

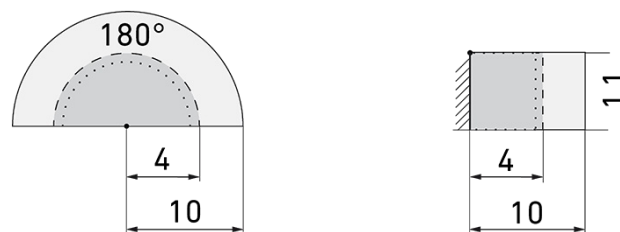

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale


- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche Indoor 180 C Minuterie EDI/W


| <b>Caratteristiche di montaggio</b>              |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m]            | 1.1                             |
| Altezza di montaggio max. 2 [m]                  | 4                               |
| Altezza di montaggio min. [m]                    | 1.1                             |
| Categoria di montaggio                           | Sistema modulare                |
| <b>Materiale e forma di costruzione</b>          |                                 |
| Codice colore                                    | NCS S0500N matt                 |
| Colore                                           | Bianco                          |
| Resistente ai raggi UV                           | PC resistente ai raggi UV       |
| <b>Caratteristiche elettronico</b>               |                                 |
| Tipo di collegamento                             | Morsetto a innesto              |
| Frequenza di rete [Hz]                           | 50 - 60                         |
| Tipo di tensione                                 | AC                              |
| Tensione di alimentazione                        | Per minuteria 230 V AC (2 fili) |
| <b>Caratteristiche di sensore</b>                |                                 |
| Modello                                          | Rilevatore di movimento         |
| Angolo di rilevamento [°]                        | 180                             |
| <b>Caratteristiche di funzionamento</b>          |                                 |
| Quantità di canali                               | 1                               |
| <b>Caratteristiche di funzionamento [Uscita]</b> |                                 |
| Luminosità di intervento [lx]                    | 5 - 2000                        |
| Funzione ad impulso                              | si                              |
| <b>Dichiarazione</b>                             |                                 |
| Temperatura di esercizio [°C]                    | -25 °C - +55 °C                 |
| Senza alogeni                                    | si                              |
| Grado di protezione [IP]                         | 20                              |
| Classe di protezione                             | II                              |

## Schematics

### Collegamento 4 fili

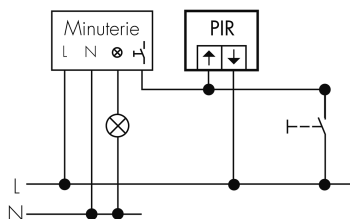

### Collegamento 3 fili

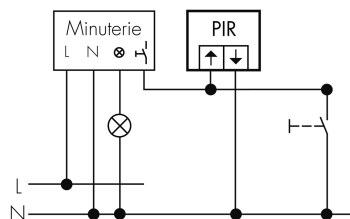

## Accessori Indoor 180 C Minuterie EDI/W



SCT 1 lieferbar  
Temporizzatore luci scale  
No E: 533 005 486  
Prezzi brutto IVA escl. 70.00 CHF