

## Scheda tecnica



### PD3 S 360 NME

Rilevatore di movimento 10A,  
senza coperchio colorato


No E: 535 949 038

Prezzi brutto IVA escl. 142.00 CHF

## Descrizione del prodotto


- Per il montaggio al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti (Versione incolore)
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Funzione ad impulso standard, pausa dell'impulso regolabile
- Basso consumo energetico
- 1 canale per la regolazione dell'illuminazione
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Luce ON/OFF per 12 h con telecomando
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente

## Illustrazione



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

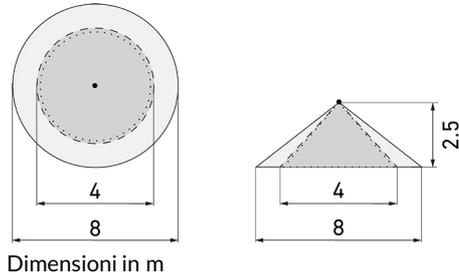

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche PD3 S 360 NME

| Caratteristiche di montaggio          |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 2.5                       |
| Altezza di montaggio max. 2 [m]       | 10                        |
| Altezza di montaggio min. [m]         | 2.5                       |
| Categoria di montaggio                | Sistema modulare          |
| Materiale e forma di costruzione      |                           |
| Foro [mm]                             | 73                        |
| Colore                                | n/a                       |
| Resistente ai raggi UV                | PC resistente ai raggi UV |
| Caratteristiche elettronico           |                           |
| Tipo di collegamento                  | Morsetto a innesto        |
| Adatto per carico capacitivo          | sì                        |
| Frequenza di rete [Hz]                | 50 - 60                   |
| Tipo di tensione                      | AC                        |
| Tensione di alimentazione             | 230 V (+/- 10%)           |
| Caratteristiche di sensore            |                           |
| Modello                               | Rilevatore di movimento   |
| Angolo di rilevamento [°]             | 360                       |
| Caratteristiche di funzionamento      |                           |
| Quantità di canali                    | 1                         |

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini

**Caratteristiche di funzionamento [Uscita]**

Luminosità di intervento [lx] 5 - 2000

Funzione ad impulso sì (durata della pausa regolabile)

Corrente di inserzione max. 800 A (max. 200 µs)

Temporizzazione max. 30 min

Potenza max. di commutazione 2300 W (cos φ=1)

Temporizzazione min. 15 s

**Dichiarazione**

Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C


Senza alogeni sì

Grado di protezione [IP] 20


Classe di protezione II

## Schematics


Funzione ad impulso sulla minuteria

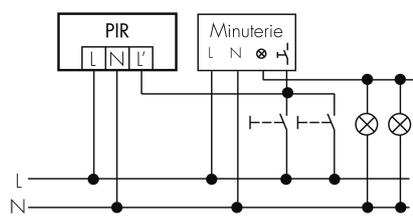


Funzionamento normale




Funzionamento normale con filtro RC




Funzionamento in parallelo



Funzionamento permanente con interruttore esterno



Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



## Accessori PD3 S 360 NME



**IR-RC** lieferbar  
Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30.00 CHF



**IR-PD Mini** lieferbar  
Telecomando IR, piccolo  
No E: 535 949 035  
Prezzi brutto IVA escl. 22.00 CHF



**RC-1** lieferbar  
Filtro RC mini  
No E: 535 999 097  
Prezzi brutto IVA escl. 12.00 CHF



**CSS DE/S** lieferbar  
Coperchio colorato per rilevatori 360°  
DE, nero  
No E: 535 993 359  
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



**CSS DE/DG** lieferbar  
Coperchio colorato per rilevatori 360°  
DE, grigio scuro  
No E: 535 993 349  
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



**CSS DE/HG** lieferbar  
Coperchio colorato per rilevatori 360°  
DE, grigio chiaro  
No E: 535 993 339  
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



**CSS DE/W** lieferbar  
Coperchio colorato per rilevatori 360°  
DE, bianco  
No E: 535 993 309  
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



**CSS DE/B** lieferbar  
Coperchio colorato per rilevatori 360°  
DE, marrone  
No E: 535 993 399  
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



**CSS DE/BE** lieferbar  
Coperchio colorato per rilevatori 360°  
DE, beige  
No E: 535 993 389  
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



**CSS DE/SI** lieferbar  
Coperchio colorato per rilevatori 360°  
DE, argento  
No E: 535 993 379  
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



**SCT 1** lieferbar  
Temporizzatore luci scale  
No E: 533 005 486  
Prezzi brutto IVA escl. 70.00 CHF



**RC-HU** lieferbar  
Filtro RC per montaggio su barra DIN  
No E: 578 500 019  
Prezzi brutto IVA escl. 18.00 CHF



**BLE-IR-Adapter** lieferbar  
Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199.00 CHF



**B.E.G. One (Swisslux) App** lieferbar  
App per la programmazione dei B.E.G.  
prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF