

## Scheda tecnica



### PD9 S 360 Slave/W

Rilevatore di presenza Slave,  
bianco


No E: 535 973 048

Prezzi brutto IVA escl.  
157.00 CHF

## Descrizione del prodotto


- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Può essere impiegato anche come generatore di impulsi per le minuterie, PLC o ad altre apparecchiature
- Pronto per l'uso, nessuna possibilità di regolazione
- Per l'ingrandimento della zona di rilevamento dell'apparecchi Master, a basso costo
- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm

## Illustrazione

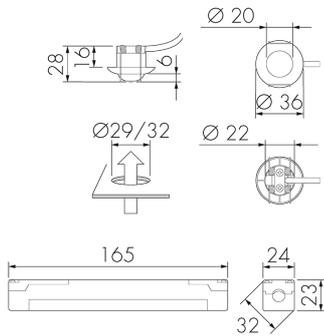

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

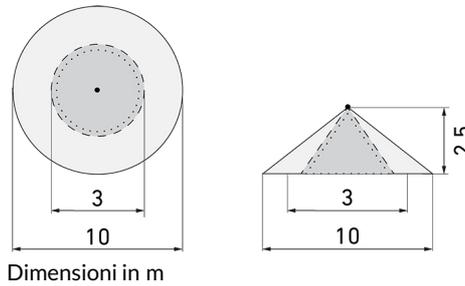

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)


## Caratteristiche tecniche PD9 S 360 Slave/W

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. 2 [m]	5
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Integrato (EB)
Materiale e forma di costruzione	
Foro [mm]	29
Foro con aggregato di potenza [mm]	32
Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10%)
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360
Caratteristiche di funzionamento	

Quantità di canali	1
<b>Caratteristiche di funzionamento [Uscita]</b>	
Funzione ad impulso	sì
Potenza max. di commutazione	2 W ( $\cos \phi=1$ )
Uscita di comando	Triac Remote
<b>Dichiarazione</b>	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

## Schematics

### Funzionamento Master-Slave

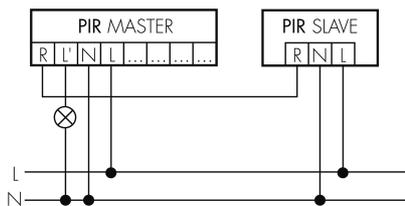

## Accessori PD9 S 360 Slave/W



**Color RAL NCS** lieferbar  
Colore speciale opaco o lucido  
Art-No: 141522  
Prezzi brutto IVA escl. 20.00 CHF



**VK-PD9-Slave-10M** lieferbar  
Prolunga di cavo testa del sensore 10 metri  
No E: 535 999 997  
Prezzi brutto IVA escl. 14.00 CHF



**AC-PD9 180** lieferbar  
Maschere ad innesto PD9 180°  
Art-No: 142540  
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



**DK-EBG LUMINA 32** lieferbar  
Coperchio 32 mm per scatola d'alloggiamento LUMINA  
No E: 920 994 329  
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



**VK-PD9-Slave-5M** lieferbar  
Prolunga di cavo testa del sensore 5 metri  
No E: 535 999 897  
Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



**AC-PD9 SPEZ** lieferbar  
Maschere ad innesto PD9 speciale  
Art-No: 142468  
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



**EBG LUMINA TU-90** lieferbar  
Scatola d'alloggiamento calcestruzzo LUMINA con tunnel di 90 mm  
No E: 920 992 009  
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF