

## Scheda tecnica



### PD4 S 360 AP

Rilevatore di movimento 10A,  
bianco


No E: 535 969 068

Prezzi brutto IVA escl.  
172.00 CHF

## Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti, Grande portata
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Funzione ad impulso standard, pausa dell'impulso regolabile
- Basso consumo energetico
- 1 canale per la regolazione dell'illuminazione
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Luce ON/OFF per 12 h con telecomando
- Con clip di copertura
- Montaggio facile e rapido su zoccolo ad innesto

## Illustrazione

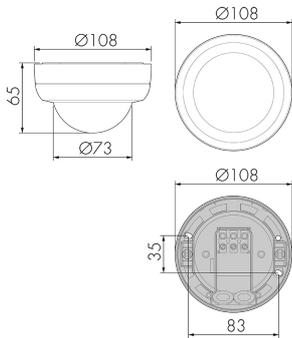

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

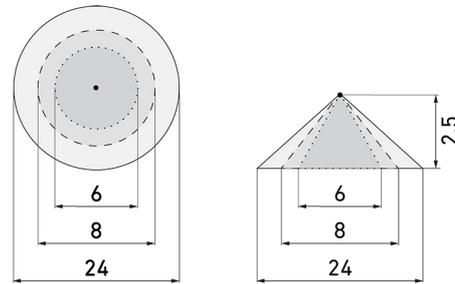

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)


## Caratteristiche tecniche PD4 S 360 AP

| Caratteristiche di montaggio          |   |
|---------------------------------------|---|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 2.5                                     |
| Altezza di montaggio max. 2 [m]       | 10                                      |
| Altezza di montaggio min. [m]         | 2.5                                     |
| Categoria di montaggio                | Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP) |
| Materiale e forma di costruzione      |   |
| Codice colore                         | RAL 9010                                |
| Colore                                | Bianco                                  |
| Resistente ai raggi UV                | PC resistente ai raggi UV               |
| Caratteristiche elettronico           |   |
| Tipo di collegamento                  | Morsetto a innesto                      |
| Adatto per carico capacitivo          | sì                                      |
| Frequenza di rete [Hz]                | 50 - 60                                 |
| Tipo di tensione                      | AC                                      |
| Tensione di alimentazione             | 230 V (+/- 10 %)                        |
| Caratteristiche di sensore            |   |
| Modello                               | Rilevatore di movimento                 |
| Angolo di rilevamento [°]             | 360                                     |
| Caratteristiche di funzionamento      |   |


|  |  |
|--|--|
| Quantità di canali                               | 1  |
| Telecomandabile (IR)                             | IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini |
| <b>Caratteristiche di funzionamento [Uscita]</b> |  |
| Luminosità di intervento [lx]                    | 5 - 2000   |
| Funzione ad impulso                              | sì (durata della pausa regolabile)                   |
| Corrente di inserzione max.                      | 800 A (max. 200 µs)                                  |
| Temporizzazione max.                             | 30 min   |
| Potenza max. di commutazione                     | 2300 W (cos φ=1)                                     |
| Temporizzazione min.                             | 30 s   |
| <b>Dichiarazione</b>                             |  |
| Temperatura di esercizio [°C]                    | -25 °C - +55 °C                                      |
| Senza alogeni                                    | sì   |
| Grado di protezione [IP]                         | 44   |
| Classe di protezione                             | II   |

## Schematics


Funzione ad impulso sulla minuteria

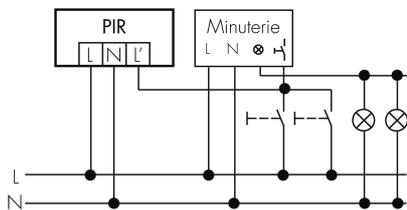


Funzionamento normale

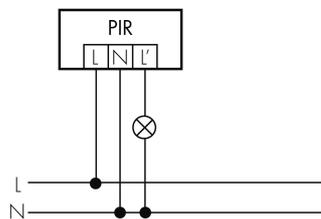


Funzionamento normale con filtro RC

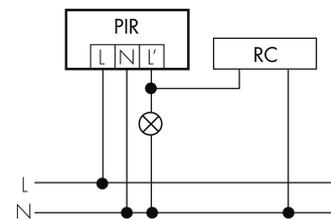


Funzionamento in parallelo

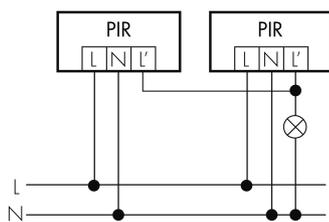

Funzionamento permanente con interruttore esterno



Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»

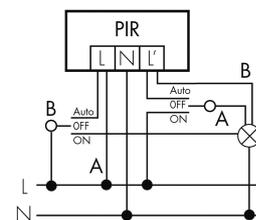

## Accessori PD4 S 360 AP



**IR-RC** lieferbar  
Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30.00 CHF



**BSK-PD/W** lieferbar  
Griglia di protezione per rilevatori 360°,  
bianco  
No E: 535 998 275  
Prezzi brutto IVA escl. 31.00 CHF



**IR-PD Mini** lieferbar  
Telecomando IR, piccolo  
No E: 535 949 035  
Prezzi brutto IVA escl. 22.00 CHF



**Color RAL NCS** lieferbar  
Colore speciale opaco o lucido  
Art-No: 141522  
Prezzi brutto IVA escl. 20.00 CHF



**RC-1** lieferbar  
Filtro RC mini  
No E: 535 999 097  
Prezzi brutto IVA escl. 12.00 CHF



**RC-HU** lieferbar  
Filtro RC per montaggio su barra DIN  
No E: 578 500 019  
Prezzi brutto IVA escl. 18.00 CHF



**BLE-IR-Adapter** lieferbar  
Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199.00 CHF



**B.E.G. One (Swisslux) App** lieferbar  
App per la programmazione dei B.E.G.  
prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF