

Scheda tecnica



PD11 S 360 Slave/W

Rilevatore di presenza Slave,
bianco


No E: 535 973 138

Prezzi brutto IVA escl.
169.00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio in soffitto sospeso con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti, design piatto
- Montaggio rapido grazie al fissaggio con morsetto a molla
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Può essere impiegato anche come generatore di impulsi per le minuterie, PLC o ad altre apparecchiature
- Pronto per l'uso, nessuna possibilità di regolazione
- Per l'ingrandimento della zona di rilevamento dell'apparecchi Master, a basso costo
- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura

Illustrazione

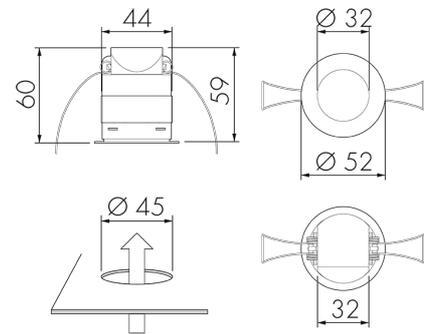

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

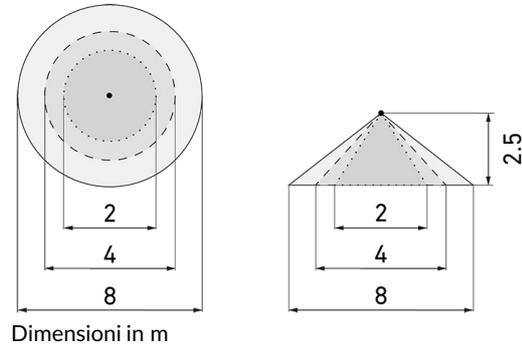

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)


Caratteristiche tecniche PD11 S 360 Slave/W

| Caratteristiche di montaggio | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 2.5 |
| Altezza di montaggio max. 2 [m] | 5 |
| Altezza di montaggio min. [m] | 2.5 |
| Categoria di montaggio | Integrato (EB) |
| Materiale e forma di costruzione | |
| Foro [mm] | 45 |
| Codice colore | RAL 9010 |
| Colore | Bianco |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |
| Caratteristiche elettronico | |
| Tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| Frequenza di rete [Hz] | 50 - 60 |
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione di alimentazione | 230 V (+/- 10%) |
| Caratteristiche di sensore | |
| Modello | Rilevatore di presenza |
| Angolo di rilevamento [°] | 360 |
| Caratteristiche di funzionamento | |

| | |
|--|-----------------------|
| Quantità di canali | 1 |
| Caratteristiche di funzionamento [Uscita] | |
| Funzione ad impulso | sì |
| Potenza max. di commutazione | 2 W ($\cos \phi=1$) |
| Uscita di comando | Triac Remote |
| Dichiarazione | |
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Senza alogeni | sì |
| Grado di protezione [IP] | 20 |
| Classe di protezione | II |

Schematics

Funzionamento Master-Slave

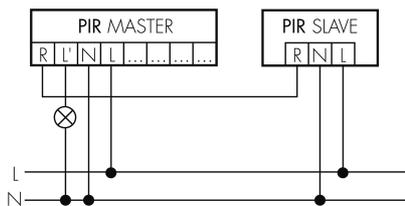

Accessori PD11 S 360 Slave/W



Color RAL NCS lieferbar
Colore speciale opaco o lucido
Art-No: 141522
Prezzi brutto IVA escl. 20.00 CHF



CSS PD11/HG lieferbar
Coperchio colorato, grigio chiaro
No E: 535 993 338
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS PD11/SI lieferbar
Coperchio colorato, argento
No E: 535 993 378
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS PD11/B lieferbar
Coperchio colorato, marrone
No E: 535 993 398
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS PD11/S lieferbar
Coperchio colorato, nero
No E: 535 993 358
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS PD11/DG lieferbar
Coperchio colorato, grigio scuro
No E: 535 993 348
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS PD11/BE lieferbar
Coperchio colorato, beige
No E: 535 993 388
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



AS PD11/W lieferbar
Set adattatori PD11
No E: 535 999 008
Prezzi brutto IVA escl. 18.00 CHF