

Scheda tecnica

IL1-R35-3-M

Lampada LED con rilevatore di movimento

No E: 941 400 109


non più disponibile



Descrizione del prodotto


- prodotto di qualità, Swiss-Made
- Lampada intelligente a soffitto e a parete, circolare
- È disponibile anche la versione senza rilevatore integrato
- Rilevamento della presenza a raggi infrarossi passivi ad alta sensibilità e anti-interferenze
- Design moderno in vetro acrilico opaco bianco

Illustrazione



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

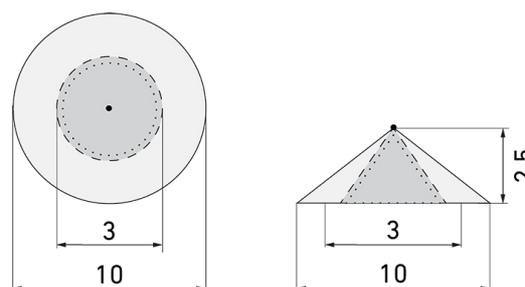

Dimensioni in m


a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)


Caratteristiche tecniche IL1-R35-3-M

Schematics


Funzionamento normale




Funzionamento normale con lampada esterno




Funzionamento normale con tasto esterno e filtro RC




Funzionamento normale con tasto esterno



Funzionamento in parallelo



Funzionamento permanente con interruttore esterno



Accessori IL1-R35-3-M



IR-RC lieferbar
Telecomando IR
No E: 535 949 005



IR-PD Mini lieferbar
Telecomando IR, piccolo
No E: 535 949 035



EBG-Aries-R35 lieferbar
Alloggiamento calcestruzzo
No E: 941 490 009