Scheda tecnica

Indoor 180 NAP Minuterie FE/W

Rilevatore di movimento per minuterie, 2 fili, bianco

No E: 535 946 401

Prezzi brutto IVA escl. 236.00 CHF

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio fuori muro al parete umido (NAP) con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Compatibile NEVO
- Tecnica a 2 fili per il facile collegamento delle maggiori minuterie elettroniche (la minuteria stessa deve però essere ordinata separatamente, p.es. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Nessuna perdita di tempo durante l'installazione, poiché il collegamento del filo neutro è superfluo
- Impostazione in continuità della luminosità
- Per la sorveglianza all'esterno, di docce, parcheggi sotterranei ecc.
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile in 3 colori)

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80 Data di stampa: +41 43 844 80 81
Supporto Tecnico: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Illustrazione



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

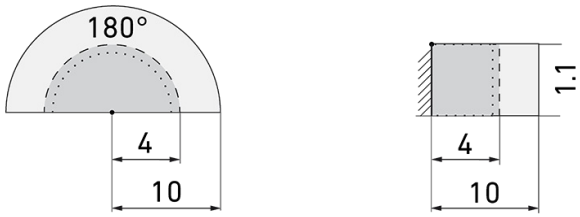

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- —— Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche Indoor 180 NAP Minuterie FE/W

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. 2 [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Materiale e forma di costruzione	
Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	Per minuteria 230 V AC (2 fili)
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento [°]	180
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	1
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Funzione ad impulso	sì

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80 Data di stampa: +41 43 844 80 81
Supporto Tecnico: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Printing date: 08.05.2023 09:44

Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	55
Classe di protezione	II

Schematics

Collegamento 4 fili

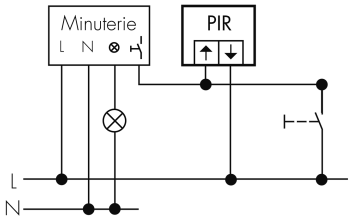

Collegamento 3 fili

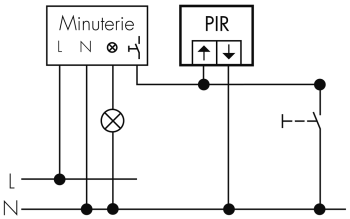

Accessori Indoor 180 NAP Minuterie FE/W

SCT 1 lieferbar
Temporizzatore luci scale
No E: 533 005 486
Prezzi brutto IVA escl. 70.00 CHF

DDS FE lieferbar
Vite da 3 buchi, Pan-Head per scatola NAP/NUP
No E: 160 212 060
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF

VP M20x1.5 8-15mm/W lieferbar
Premistoppa polyamide per scatola NAP/NUP, bianco
No E: 121 747 508
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF

VP M20x1.5 6-8mm/W lieferbar
Premistoppa polyamide per scatola NAP/NUP, bianco
No E: 121 746 508
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF

VP M20x1.5 8-11mm/W lieferbar
Premistoppa polyamide per scatola NAP/NUP, bianco
No E: 121 746 518
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF

VZ M20 FE/W lieferbar
Tappo di chiusura M20, bianco
No E: 284 918 000
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80 Data di stampa: +41 43 844 80 81
Supporto Tecnico: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch