

## Scheda tecnica



### Indoor 180 NAP Minuterie FE/HG

Rilevatore di movimento per  
minuterie, 2 fili, bianco


No E: 535 946 441

Prezzi brutto IVA escl. 236.00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete umido (NAP) con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Compatibile NEVO
- Tecnica a 2 fili per il facile collegamento delle maggiori minuterie elettroniche (la minuteria stessa deve però essere ordinata separatamente, p.es. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Nessuna perdita di tempo durante l'installazione, poiché il collegamento del filo neutro è superfluo
- Impostazione in continuità della luminosità
- Per la sorveglianza all'esterno, di docce, parcheggi sotterranei ecc.
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile in 3 colori)

## Illustrazione



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

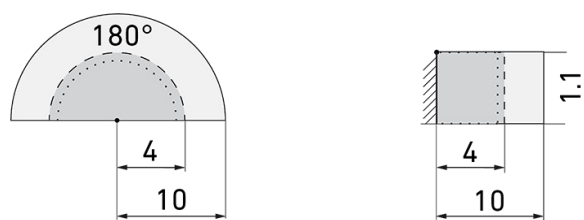

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche Indoor 180 NAP Minuterie FE/HG


| Caratteristiche di montaggio              |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m]     | 1.1                                     |
| Altezza di montaggio max. 2 [m]           | 4                                       |
| Altezza di montaggio min. [m]             | 1.1                                     |
| Categoria di montaggio                    | Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP) |
| Materiale e forma di costruzione          |                                         |
| Codice colore                             | RAL 7035                                |
| Colore                                    | Grigio chiaro                           |
| Resistente ai raggi UV                    | PC resistente ai raggi UV               |
| Caratteristiche elettronico               |                                         |
| Tipo di collegamento                      | Morsetto a innesto                      |
| Frequenza di rete [Hz]                    | 50 - 60                                 |
| Tipo di tensione                          | AC                                      |
| Tensione di alimentazione                 | Per minuteria 230 V AC (2 fili)         |
| Caratteristiche di sensore                |                                         |
| Modello                                   | Rilevatore di movimento                 |
| Angolo di rilevamento [°]                 | 180                                     |
| Caratteristiche di funzionamento          |                                         |
| Quantità di canali                        | 1                                       |
| Caratteristiche di funzionamento [Uscita] |                                         |
| Luminosità di intervento [lx]             | 5 - 2000                                |
| Funzione ad impulso                       | sì                                      |

## Dichiarazione


|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Senza alogeni                 | sì              |
| Grado di protezione [IP]      | 55              |
| Classe di protezione          | II              |

## Schematics

Collegamento 4 fili

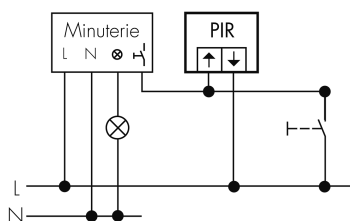

Collegamento 3 fili

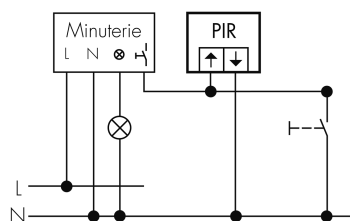

## Accessori Indoor 180 NAP Minuterie FE/HG



### SCT 1 lieferbar

Temporizzatore luci scale

No E: 533 005 486

Prezzi brutto IVA escl. 70.00 CHF



### DDS FE lieferbar

Vite da 3 buchi, Pan-Head per scatola  
NAP/NUP

No E: 160 212 060

Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



### VP M20x1.5 8-15mm/HG lieferbar

Premistoppa polyamide per scatola  
NAP/NUP, grigio chiaro

No E: 121 741 508

Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



### VP M20x1.5 6-8mm/HG lieferbar

Premistoppa polyamide per scatola  
NAP/NUP, grigio chiaro

No E: 121 740 508

Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



### VP M20x1.5 8-11mm/HG lieferbar

Premistoppa polyamide per scatola  
NAP/NUP, grigio chiaro

No E: 121 740 518

Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



### VZ M20 FE/W lieferbar

Tappo di chiusura M20, bianco

No E: 284 918 000

Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF