

Scheda tecnica



PD2 S 180 NAP Master 1C FE/HG

Rilevatore di presenza 1 canale,
grigio luce


No E: 535 936 441

Prezzi brutto IVA escl. 241.00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete umido (NAP) con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Compatibile NEVO
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Per la sorveglianza all'esterno, di docce, parcheggi sotterranei ecc.
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 1 canale (potenziale zero) per la regolazione dell'illuminazione
- 1 uscita ad impulso supplementare 230 V (senza rumore e indipendente dalla luminosità) per comandi esterni
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile in 3 colori)

Illustrazione



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

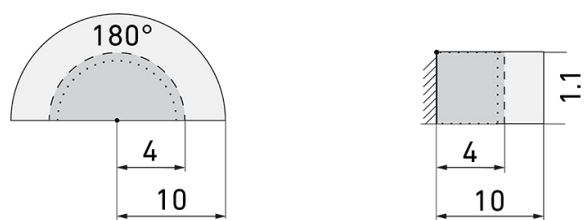

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche PD2 S 180 NAP Master 1C FE/HG

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. 2 [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)

Materiale e forma di costruzione

Codice colore	RAL 7035
Colore	Grigio chiaro
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	180

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	1
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Scheda tecnica PD2 S 180 NAP Master 1C FE/HG

Pagina 2 / 5


Printing date: 08.05.2023 09:54

Swisslux AG
 Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
 Tel: +41 43 844 80 80 Data di stampa: +41 43 844 80 81
 Supporto Tecnico: +41 43 844 80 77
 info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch


Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Semiautomatico	sì
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 µs)
Temporizzazione max.	30 min
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Temporizzazione min.	15 s
Potenziale zero	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]	
Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per slave (Remote)	sì
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	55
Classe di protezione	II

Schematics


Funzionamento normale




Funzionamento normale con filtro RC

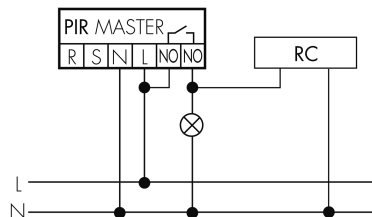


Funzionamento normale con tasto esterno




Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

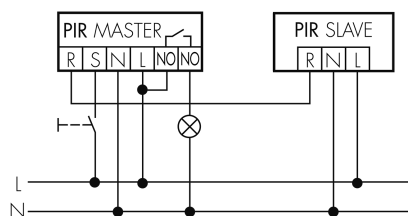


Funzionamento permanente con interruttore esterno




Funzione ad impulso sulla minuteria

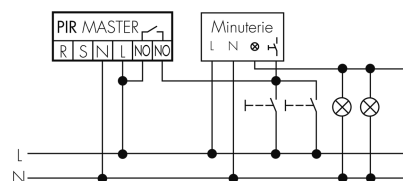


Funzionamento Master-Master

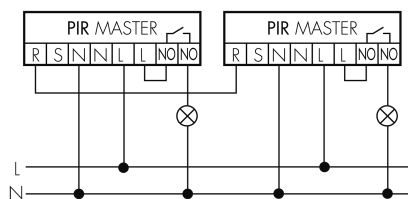

Funzionamento Master-Slave

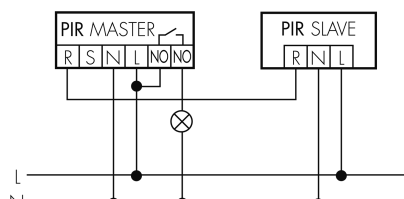

Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Accessori PD2 S 180 NAP Master 1C FE/HG



IR-RC lieferbar
Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30.00 CHF



IR-PD Mini lieferbar
Telecomando IR, piccolo
No E: 535 949 035
Prezzi brutto IVA escl. 22.00 CHF



RC-1 lieferbar
Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12.00 CHF



RC-HU lieferbar
Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199.00 CHF



PD2 S 180 NAP Slave FE/HG lieferbar
Rilevatore di presenza Slave, grigio luce
No E: 535 936 641
Prezzi brutto IVA escl. 231.00 CHF



DDS FE lieferbar
Vite da 3 buchi, Pan-Head per scatola NAP/NUP
No E: 160 212 060
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



VP M20x1.5 8-15mm/HG lieferbar
Premistoppa polyamide per scatola NAP/NUP, grigio chiaro
No E: 121 741 508
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



VP M20x1.5 6-8mm/HG lieferbar
Premistoppa polyamide per scatola NAP/NUP, grigio chiaro
No E: 121 740 508
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



VP M20x1.5 8-11mm/HG lieferbar
Premistoppa polyamide per scatola NAP/NUP, grigio chiaro
No E: 121 740 518
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



VZ M20 FE/W lieferbar
Tappo di chiusura M20, bianco
No E: 284 918 000
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App per la programmazione dei B.E.G. prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF