Scheda tecnica

PD2 S 180 NAP Slave FE/S

Rilevatore di presenza Slave, nero

No E: 535 936 651

Prezzi brutto IVA escl.
231.00 CHF

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio fuori muro al parete umido (NAP) con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Compatibile NEVO
- Può essere impiegato anche come generatore di impulsi per le minuterie, PLC o ad altre apparecchiature
- Per l'ingrandimento della zona di rilevamento dell'apparecchi Master, a basso costo
- Per la sorveglianza all'esterno, di docce, parcheggi sotterranei ecc.
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile in 3 colori)

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80 Data di stampa: +41 43 844 80 81
Supporto Tecnico: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Illustrazione



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

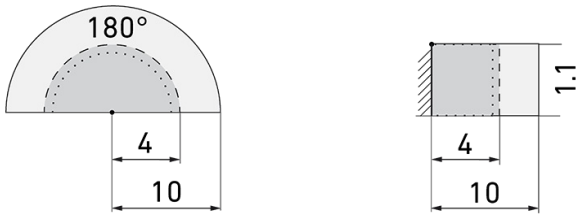

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- —— Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche PD2 S 180 NAP Slave FE/S

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. 2 [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Materiale e forma di costruzione	
Codice colore	RAL 9005
Colore	Nero
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	180
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	1
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Funzione ad impulso	sì
Potenza max. di commutazione	2 W (cos ϕ=1)

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80 Data di stampa: +41 43 844 80 81
Supporto Tecnico: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Printing date: 08.05.2023 09:54

Uscita di comando	Triac Remote
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	55
Classe di protezione	II

Schematics

Funzionamento Master-Slave

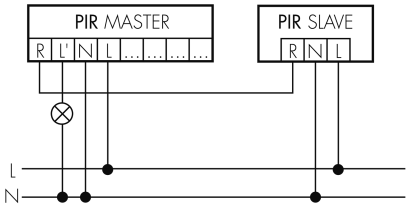

Accessori PD2 S 180 NAP Slave FE/S

DDS FE lieferbar
Vite da 3 buchi, Pan-Head per scatola NAP/NUP
No E: 160 212 060
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF

VP M20x1.5 8-15mm/S lieferbar
Premistoppa polyamide per scatola NAP/NUP, nero
No E: 121 743 508
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF

VP M20x1.5 6-8mm/S lieferbar
Premistoppa polyamide per scatola NAP/NUP, nero
No E: 121 742 508
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF

VP M20x1.5 8-11mm/S lieferbar
Premistoppa polyamide per scatola NAP/NUP, nero
No E: 121 742 518
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF

VZ M20 FE/S lieferbar
Tappo di chiusura M20, nero
No E: 284 918 050
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80 Data di stampa: +41 43 844 80 81
Supporto Tecnico: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch