

Scheda tecnica



PD2 MAX DE Trio DALI-HLK

Rilevatore di presenza 2x DALI, 1x RCV, bianco

No E: 535 939 840


Prezzi brutto IVA escl. 420.00 CHF

fino ad esaurimento scorte

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio in soffitto sospeso con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Innovativo sistema di fissaggio per il semplice montaggio su soffitti di grande e piccolo spessore
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spengimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Basso consumo energetico
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- 2 canali (DALI-DSI) per la regolazione automatica luce costante di 2 gruppi d'illuminazione per aule o uffici open space ecc.
- 1 uscita supplementare per l'illuminazione della lavagna o comandi RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Regolazione e sovr modulazione del rilevatore tramite telecomando (foglio di programmazione IR-PD TRIO DALI per l'uso del telecomando IR-PD TRIO incluso)
- Con clip di copertura

Illustrazione



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

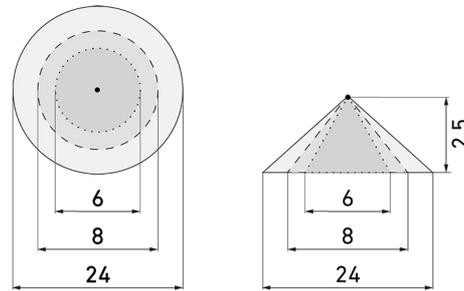

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche PD2 MAX DE Trio DALI-HLK

| Caratteristiche di montaggio | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 2.5 |
| Altezza di montaggio max. 2 [m] | 10 |
| Altezza di montaggio min. [m] | 2.5 |
| Categoria di montaggio | Integrato (EB) |
| Materiale e forma di costruzione | |
| Foro [mm] | 100 |
| Codice colore | RAL 9010 |
| Colore | Bianco |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |
| Caratteristiche elettronico | |
| Tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| Adatto per carico capacitivo | sì |
| Frequenza di rete [Hz] | 50 - 60 |
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione di alimentazione | 230 V (+/- 10 %) |
| Caratteristiche di sensore | |
| Modello | Rilevatore di presenza |
| Angolo di rilevamento [°] | 360 |

Caratteristiche di funzionamento

| | |
|----------------------|--|
| Quantità di canali | 3 |
| Telecomandabile (IR) | IR-PD TRIO (Foglio de programmation IR-PD TRIO DALI) |

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

| | |
|-------------------------------|--|
| Luminosità di intervento [lx] | 10 - 2000 |
| Semiautomatico | sì |
| Temporizzazione max. | 60 min |
| Temporizzazione min. | 1 min |
| Luce d'orientamento | sì |
| Uscita di comando | DALI/DSI, Potenza di commutazione 2x max. 25 EVG |

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Contatto d'ingresso per pulsante | sì (per canale) |
|----------------------------------|-----------------|

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

| | |
|----------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per pulsante | sì |
|----------------------------------|----|

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 3]


| | |
|----------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per slave | sì |
| Contatto d'ingresso per pulsante | sì |

Dichiarazione


| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Senza alogeni | sì |
| Grado di protezione [IP] | 20 |
| Classe di protezione | II |

Schematics


Funzionamento normale con tasto esterno, funzionamento 3 tasti




Funzionamento normale con tasto esterno, funzionamento 2 tasti




Funzionamento Master-Slave con tasto esterno, funzionamento 3 tasti

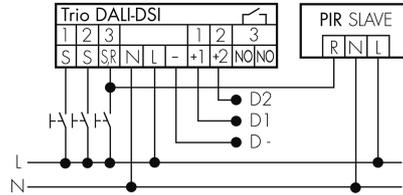

Funzionamento Master-Slave con tasto esterno, funzionamento 2 tasti

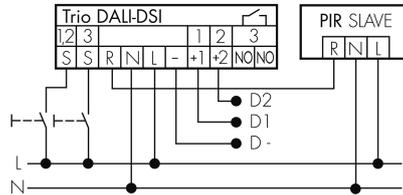

Funzionamento normale

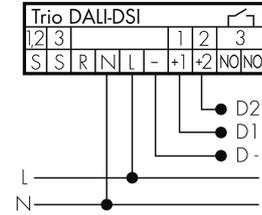

Accessori PD2 MAX DE Trio DALI-HLK



WH-IR-RC lieferbar
 supporto murale per telecomando
 No E: 535 998 235
 Prezzi brutto IVA escl. 7.00 CHF



BSK-PD/W lieferbar
 Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco
 No E: 535 998 275
 Prezzi brutto IVA escl. 31.00 CHF



RC-1 lieferbar
 Filtro RC mini
 No E: 535 999 097
 Prezzi brutto IVA escl. 12.00 CHF



RC-HU lieferbar
 Filtro RC per montaggio su barra DIN
 No E: 578 500 019
 Prezzi brutto IVA escl. 18.00 CHF



IR-PD Trio lieferbar
 Telecomando IR
 No E: 535 949 015
 Prezzi brutto IVA escl. 30.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
 Adattatore IR per smartphone
 No E: 535 990 705
 Prezzi brutto IVA escl. 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
 App per la programmazione dei B.E.G. prodotti
 Art-No: 169381
 Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF