

Scheda tecnica



PD2N-BMS-UP DALI-2

Rilevatore di sistema BMS DALI-2,
bianco


No E: 535 935 140

Prezzi brutto IVA escl. 195.00 CHF

Descrizione del prodotto


- Idoneo per le scatole d'accesso grandezza I
- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
- Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento e i valori Lux
- Regolabile e indirizzabile mediante centraline di comando DALI, in conformità agli standard IEC 62386 parti 101/103/303/304
- Multisensore DALI-2 con portata elevata

Illustrazione

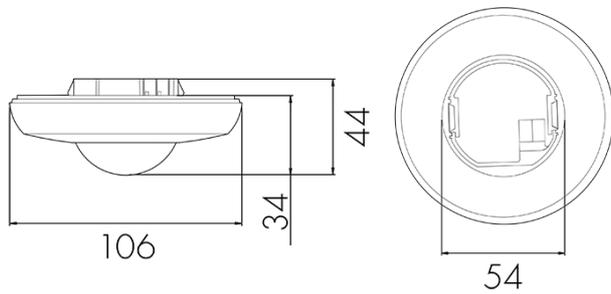

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

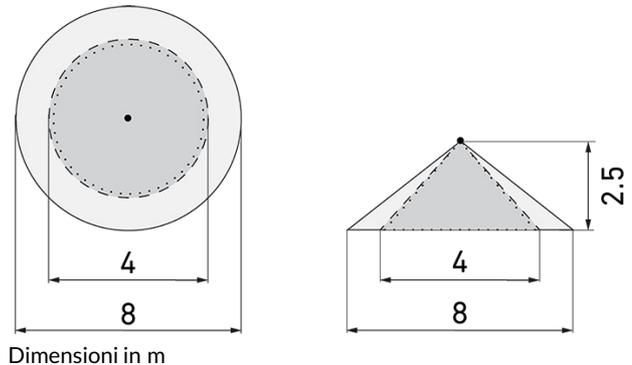

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche PD2N-BMS-UP DALI-2

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio
raccomandata [m] 2.5

Altezza di montaggio max. 2
[m] 10

Altezza di montaggio min.
[m] 2.5

Categoria di montaggio Sottomuro (UP)

Materiale e forma di costruzione

Codice colore RAL 9010

Colore Bianco

Resistente ai raggi UV PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di tensione DC

Tensione di alimentazione DALI, max. 22.5 V

Corrente assorbita [mA] 7

Caratteristiche di sensore

Sensibilità di intervento
regolabile sì

Modello Rilevatore di presenza

Angolo di rilevamento [°] 360

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali 2

Controllo BMS/DALI-2

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx] 0 - 4095

Uscita di comando
Instanza 0: Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento per il bus DALI in conformità allo standard IEC 62386 parte 303

Dichiarazione

Temperatura di esercizio
[°C] -25 °C - +55 °C


Senza alogeni sì

Grado di protezione [IP] 20

Classe di protezione II

Schematics

Funzionamento normale



Accessori PD2N-BMS-UP DALI-2



BSK-PD/W lieferbar
Griglia di protezione per rilevatori 360°,
bianco
No E: 535 998 275
Prezzi brutto IVA escl. 31.00 CHF



APG1 S/B lieferbar
Scatola AP per rilevatori 360°, marrone
No E: 535 999 198
Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



APG1 S/DG lieferbar
Scatola AP per rilevatori 360°, grigio
scuro
No E: 535 999 148
Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



APG1 S/S lieferbar
Scatola AP per rilevatori 360°, nero
No E: 535 999 158
Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



CS1 S UP/B lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
UP KNX, marrone
No E: 535 999 498
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1 S UP/DG lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
UP KNX, grigio scuro
No E: 535 999 448
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1 S UP/S lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
UP KNX, nero
No E: 535 999 458
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



APG1 S/W lieferbar
Scatola AP per rilevatori 360°, bianco
No E: 535 999 108
Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



APG1 S/BE lieferbar
Scatola AP per rilevatori 360°, beige
No E: 535 999 188
Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



APG1 S/HG lieferbar
Scatola AP per rilevatori 360°, grigio
chiaro
No E: 535 999 138
Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



APG1 S/SI lieferbar
Scatola AP per rilevatori 360°, argento
No E: 535 999 178
Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



CS1 S UP/BE lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
UP KNX, beige
No E: 535 999 488
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1 S UP/HG lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
UP KNX, grigio chiaro
No E: 535 999 438
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1 S UP/SI lieferbar
Coperchio colorato per rilevatori 360°
UP KNX, argento
No E: 535 999 478
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF