

Scheda tecnica



PD4N-BMS DALI-2

Rilevatore di sistema BMS DALI-2,
bianco


No E: 535 934 140

Prezzi brutto IVA escl. 259.00 CHF

Descrizione del prodotto


- Molle per fissaggio per un montaggio facile e veloce nei controsoffitti
- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
- Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento e i valori Lux
- Regolabile e indirizzabile mediante centraline di comando DALI, in conformità agli standard IEC 62386 parti 101/103/303/304
- Multisensore DALI-2 con portata estremamente elevata

Illustrazione



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

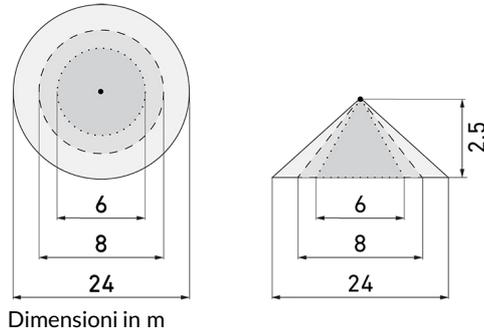

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche PD4N-BMS DALI-2

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio
raccomandata [m] 2.5

Altezza di montaggio max. 2
[m] 10

Altezza di montaggio min.
[m] 2.5

Categoria di montaggio Integrato (EB)

Materiale e forma di costruzione

Foro [mm] 73

Codice colore RAL 9010

Colore Bianco

Resistente ai raggi UV PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di tensione DC

Tensione di alimentazione DALI, max. 22.5 V

Corrente assorbita [mA] 7


Caratteristiche di sensore

Sensibilità di intervento
regolabile si

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	2
Controllo	BMS/DALI-2
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	0 - 4095
Uscita di comando	Instanza 0: Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento per il bus DALI in conformità allo standard IEC 62386 parte 303
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schematics

Funzionamento normale



Accessori PD4N-BMS DALI-2



BSK-PD/W lieferbar
 Griglia di protezione per rilevatori 360°,
 bianco
 No E: 535 998 275
 Prezzi brutto IVA escl. 31.00 CHF



APG1 S/W lieferbar
 Scatola AP per rilevatori 360°, bianco
 No E: 535 999 108
 Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



APG1 S/B lieferbar
 Scatola AP per rilevatori 360°, marrone
 No E: 535 999 198
 Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



APG1 S/BE lieferbar
 Scatola AP per rilevatori 360°, beige
 No E: 535 999 188
 Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



APG1 S/DG lieferbar
 Scatola AP per rilevatori 360°, grigio scuro
 No E: 535 999 148
 Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



APG1 S/HG lieferbar
 Scatola AP per rilevatori 360°, grigio chiaro
 No E: 535 999 138
 Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



APG1 S/S lieferbar
 Scatola AP per rilevatori 360°, nero
 No E: 535 999 158
 Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



APG1 S/SI lieferbar
 Scatola AP per rilevatori 360°, argento
 No E: 535 999 178
 Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



CS1 S MAX/B lieferbar
 Coperchio colorato per rilevatori 360°
 KNX, marrone
 No E: 535 999 398
 Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1 S MAX/BE lieferbar
 Coperchio colorato per rilevatori 360°
 KNX, beige
 No E: 535 999 388
 Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1 S MAX/DG lieferbar
 Coperchio colorato per rilevatori 360°
 KNX, grigio scuro
 No E: 535 999 348
 Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1 S MAX/HG lieferbar
 Coperchio colorato per rilevatori 360°
 KNX, grigio chiaro
 No E: 535 999 338
 Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1 S MAX/S lieferbar
 Coperchio colorato per rilevatori 360°
 KNX, nero
 No E: 535 999 358
 Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1 S MAX/SI lieferbar
 Coperchio colorato per rilevatori 360°
 KNX, argento
 No E: 535 999 378
 Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CS1 S MAX K/W lieferbar
 Lente per corridoio per PD4N-BMS
 DALI-2, bianca
 No E: 535 999 268
 Prezzi brutto IVA escl. 20.00 CHF