

## Scheda tecnica



### PD11-BMS-FLAT DALI-2

Rilevatore di sistema BMS DALI-2,  
bianco


No E: 535 935 440

Prezzi brutto IVA escl. 191.00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Molle per fissaggio per un montaggio facile e veloce nei controsoffitti
- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
- Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento e i valori Lux
- Regolabile e indirizzabile mediante centraline di comando DALI, in conformità agli standard IEC 62386 parti 101/103/303/304
- Multisensore DALI-2 estremamente piatto con un'altezza di montaggio visibile inferiore a 1 mm

## Illustrazione

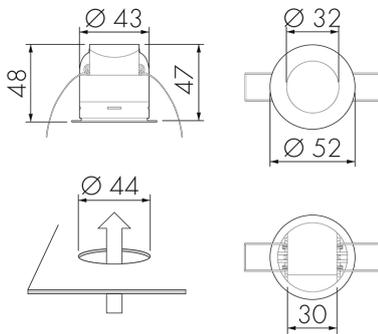

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

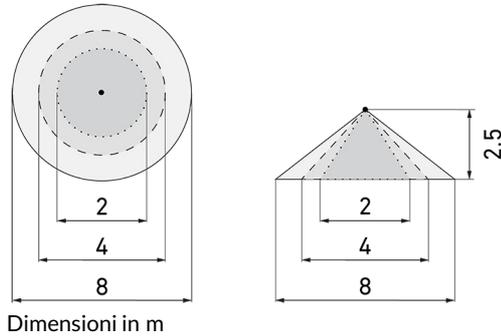

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche PD11-BMS-FLAT DALI-2

### Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m] 2.5

Altezza di montaggio max. [m] 2.5

Altezza di montaggio min. [m] 2.5

Categoria di montaggio Integrato (EB)

### Materiale e forma di costruzione

Foro [mm] 44

Codice colore RAL 9010

Colore Bianco

Resistente ai raggi UV PC resistente ai raggi UV

### Caratteristiche elettronico

Tipo di tensione DC

Tensione di alimentazione DALI, max. 22.5 V

Corrente assorbita [mA] 7

### Caratteristiche di sensore

Modello Rilevatore di presenza

Angolo di rilevamento [°] 360

### Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali 2

Controllo BMS/DALI-2

### Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx] 0 - 4095

Uscita di comando  
Instanza 0: Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento per il bus DALI in conformità allo standard IEC 62386 parte 303

### Dichiarazione

Temperatura di esercizio  
[°C] -25 °C - +50 °C


Senza alogeni sì

Grado di protezione [IP] 20

Classe di protezione II

## Schematics

### Funzionamento normale



## Accessori PD11-BMS-FLAT DALI-2



**CSS PD11/S** lieferbar  
Coperchio colorato, nero  
No E: 535 993 358  
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



**CSS PD11/HG** lieferbar  
Coperchio colorato, grigio chiaro  
No E: 535 993 338  
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



**CSS PD11/DG** lieferbar  
Coperchio colorato, grigio scuro  
No E: 535 993 348  
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



**CSS PD11/SI** lieferbar  
Coperchio colorato, argento  
No E: 535 993 378  
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



**CSS PD11/BE** lieferbar  
Coperchio colorato, beige  
No E: 535 993 388  
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



**CSS PD11/B** lieferbar  
Coperchio colorato, marrone  
No E: 535 993 398  
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



**AS PD11/W** lieferbar  
Set adattatori PD11  
No E: 535 999 008  
Prezzi brutto IVA escl. 18.00 CHF