

Scheda tecnica



LK-TP/KNX REG

Accoppiatore di linea TP


No E: 405 820 319

Prezzi brutto IVA escl.
395.00 CHF

Descrizione del prodotto

- I LED indicano gli stati di funzionamento e gli errori di comunicazione sul bus
- Collega due segmenti KNX tramite Twisted Pair, ad esempio una linea KNX con un'area KNX
- Può essere utilizzato anche come amplificatore di linea (repeater)
- Ha una tabella di filtro per il gruppo principale da 0 a 31 e assicura l'isolamento galvanico tra le linee
- Supporta i longframes ed è compatibile con il software ETS da ETS4.2 in poi
- I pulsanti sul pannello frontale permettono di disattivare i filtri del telegramma per scopi di test

Illustrazione



Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche LK-TP/KNX REG

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio: Apparecchi per installazione in serie (REG)

Materiale e forma di costruzione

Colore: Grigio chiaro

Resistente ai raggi UV: PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Scheda tecnica LK-TP/KNX REG

Pagina 1 / 2

Printing date: 08.05.2023 09:46

Swisslux AG

Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See

Tel: +41 43 844 80 80 Data di stampa: +41 43 844 80 81


Supporto Tecnico: +41 43 844 80 77

info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Tipo di collegamento	Morsetti KNX
Tipo di collegamento 2	Morsetti KNX
Indicatore a LED	sì
Tipo di tensione	DC
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Corrente assorbita [mA]	MAIN: 5, SUB: 3
Controllo in loco/manuale	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Controllo	KNX
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-5 °C - +45 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	III

Schematics

Funzionamento normale

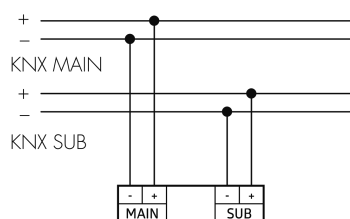

Accessori LK-TP/KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar
 Alimentazione KNX
 No E: 405 800 119
 Prezzi brutto IVA escl. 350.00 CHF