


Scheda tecnica

SA8-230/16/H/KNX REG

Attuatore a 8 canali

No E: 405 662 819


Prezzi brutto IVA escl.
425.00 CHF

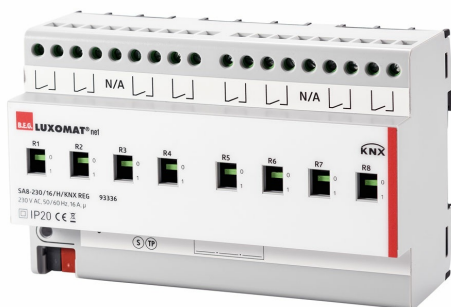

Descrizione del prodotto

- Il dispositivo ha 8 contatti indipendenti a potenziale libero, normalmente aperti
- I contatti degli interruttori sono ottimizzati per carichi capacitivi
- Gli interruttori manuali permettono la commutazione manuale direttamente sull'attuatore anche senza tensione bus
- L'attuatore è alimentato dal bus KNX e non richiede alimentazione supplementare
- Comandi centrali regolabili come accensione continua, spegnimento continuo, commutazione centrale, salvataggio/riciamo scena ecc.
- Funzioni di commutazione come on/off, impulso, ritardo on/off, luce scale con preallarme, ecc.

Illustrazione



Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche SA8-230/16/H/KNX REG

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio

Apparecchi per installazione in serie (REG)

Materiale e forma di costruzione

Colore

Grigio chiaro

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento

Morsetti KNX

Scheda tecnica SA8-230/16/H/KNX REG

Pagina 1 / 3

Printing date: 08.05.2023 10:02

Swisslux AG

Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See

Tel: +41 43 844 80 80 Data di stampa: +41 43 844 80 81


Supporto Tecnico: +41 43 844 80 77

info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Tipo di collegamento 2	Morsetto a vite
Sezione del conduttore [mm ²]	0.2 - 4 rigido, 0.25 - 2.5 filo sottile (con o senza ghiera)
Tipo di tensione	DC
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Corrente assorbita [mA]	5
Controllo in loco/manuale	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	8
Controllo	KNX, KNX TP 256
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Corrente di inserzione max.	600 A (max. 150 µs)
Potenza max. di commutazione	3680 W (cos f=1)
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-5 °C - +45 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schematics

Funzionamento normale



Accessori SA8-230/16/H/KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar
Alimentazione KNX
No E: 405 800 119
Prezzi brutto IVA escl. 350.00 CHF



SA4-230/16/H/KNX REG lieferbar
Attuatore a 4 canali
No E: 405 662 419
Prezzi brutto IVA escl. 315.00 CHF



SA4-230/16/H/EM/KNX REG lieferbar
Attuatore a 4 canali, con misurazione di corrente
No E: 405 663 419
Prezzi brutto IVA escl. 435.00 CHF



SA8-230/16/H/EM/KNX REG lieferbar
Attuatore a 8 canali, con misurazione di corrente
No E: 405 663 819
Prezzi brutto IVA escl. 565.00 CHF