

Scheda tecnica



PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2

Rilevatore di presenza DALI, per grande altezza, bianco


No E: 535 969 168

Prezzi brutto IVA escl. 380.00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti, grande portata per l'uso in grande altezza
- Sensore luminoso telescopico esterno, regolabile meccanicamente a un'altezza di montaggio compresa tra i 5 e i 16 metri per una misurazione della luce in base all'utilizzo. Potenti LED di localizzazione installati separatamente per una messa in servizio rapida e sicura
- Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux
- La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS)
- Autoverifica e visualizzazione degli errori del dispositivo nella B.E.G. One (Swisslux) App
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Campo di regolazione regolabile
- Comportamento di accensione definibile tramite un valore fisso o l'ultimo valore percentuale
- Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- Con clip di copertura
- Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.
- Modalità slave per estensione area di rilevamento

Illustrazione

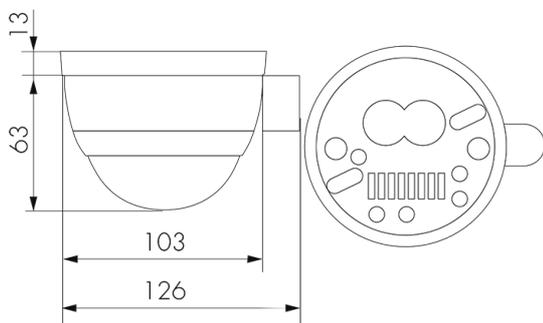

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

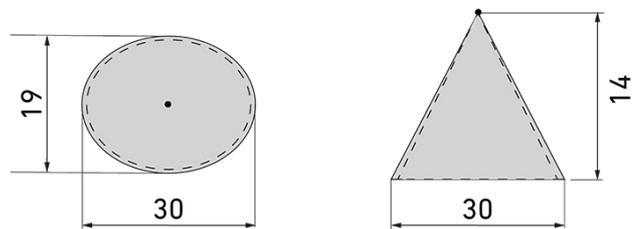

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)


Caratteristiche tecniche PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2

| Caratteristiche di montaggio | |
|---|--|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 14 |
| Altezza di montaggio max. 2 [m] | 16 |
| Altezza di montaggio min. [m] | 5 |
| Categoria di montaggio | Sopra intonaco (AP) |
| Materiale e forma di costruzione | |
| Codice colore | RAL 9010 |
| Colore | Bianco |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |
| Caratteristiche elettronico | |
| Tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| Frequenza di rete [Hz] | 50 - 60 |
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione di alimentazione | 230 V (+/- 10 %) |
| Caratteristiche di sensore | |
| Sensibilità di intervento regolabile | si |
| Modello | Rilevatore di presenza |
| Angolo di rilevamento [°] | 360 |
| Caratteristiche di funzionamento | |
| Quantità di canali | 1 |
| Telecomandabile (IR) | IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI) |
| Fernbedienbar bidirektional | ja (mit BLE-IR-Adapter) |
| Caratteristiche di funzionamento [Uscita] | |


| | |
|--|---|
| Luminosità di intervento [lx] | 10 - 2500 |
| Semiautomatico | sì |
| Temporizzazione max. | 150 min |
| Temporizzazione min. | 1 min |
| Luce d'orientamento | sì (impostazione del tempo/della luminosità) |
| Uscita di comando | DALI-2 (DACO), 80mA (garantito), 125mA (max.) |
| Caratteristiche di funzionamento [Ingresso] | |
| Contatto d'ingresso per slave | sì |
| Contatto d'ingresso per pulsante | sì |
| Dichiarazione | |
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +50 °C |
| Senza alogeni | sì |
| Grado di protezione [IP] | 54 |
| Classe di protezione | II |

Schematics


Funzionamento normale

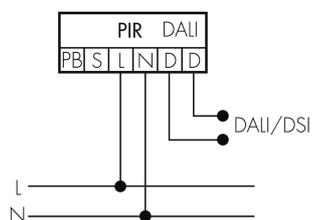


Funzionamento normale con tasto esterno

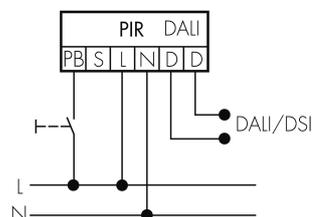

Funzionamento Master-Slave

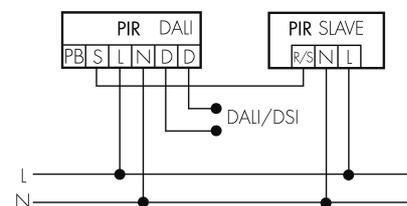

Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

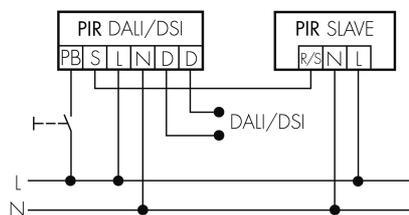

Accessori PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2



IR-RC lieferbar
Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30.00 CHF



FO IR-PD DALI lieferbar
Scheda di programmazione
Art-No: 142449
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF