

Scheda tecnica



PD9-M-DACO DALI-2 S/W

Rilevatore di presenza DALI,
bianco


No E: 535 979 248

Prezzi brutto IVA escl.
235.00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux
- La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS)
- Autoverifica e visualizzazione degli errori del dispositivo nella B.E.G. One (Swisslux) App
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spengimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Campo di regolazione regolabile
- Comportamento di accensione definibile tramite un valore fisso o l'ultimo valore percentuale
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- Con clip di copertura
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm
- Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.
- Modalità slave per estensione area di rilevamento

Illustrazione

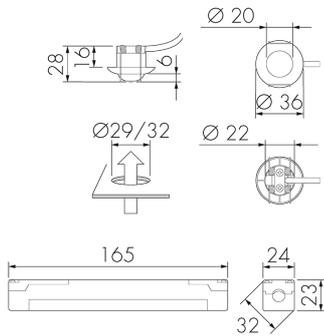

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

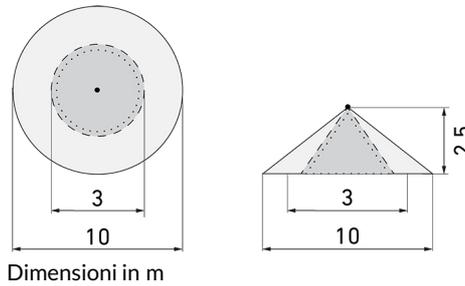

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche PD9-M-DACO DALI-2 S/W

| Caratteristiche di montaggio | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 2.5 |
| Altezza di montaggio max. 2 [m] | 5 |
| Altezza di montaggio min. [m] | 2 |
| Categoria di montaggio | Integrato (EB) |
| Materiale e forma di costruzione | |
| Foro [mm] | 29 |
| Foro con aggregato di potenza [mm] | 32 |
| Codice colore | RAL 9010 |
| Colore | Bianco |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |
| Caratteristiche elettronico | |
| Tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| Frequenza di rete [Hz] | 50 - 60 |
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione di alimentazione | 230 V (+/- 10 %) |
| Caratteristiche di sensore | |
| Sensibilità di intervento regolabile | sì |
| Modello | Rilevatore di presenza |
| Angolo di rilevamento [°] | 360 |

Caratteristiche di funzionamento

| | |
|-----------------------------|--|
| Quantità di canali | 1 |
| Telecomandabile (IR) | IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI) |
| Fernbedienbar bidirektional | ja (mit BLE-IR-Adapter) |

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

| | |
|-------------------------------|---|
| Luminosità di intervento [lx] | 10 - 2500 |
| Semiautomatico | sì |
| Temporizzazione max. | 150 min |
| Temporizzazione min. | 1 min |
| Luce d'orientamento | sì (impostazione del tempo/della luminosità) |
| Uscita di comando | DALI-2 (DACO), 80mA (garantito), 125mA (max.) |

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

| | |
|----------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per slave | sì |
| Contatto d'ingresso per pulsante | sì |

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]


| | |
|-------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per slave | sì |
|-------------------------------|----|

Dichiarazione


| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Senza alogeni | sì |
| Grado di protezione [IP] | 20 |
| Classe di protezione | II |

Schematics


Funzionamento normale




Funzionamento normale con tasto esterno



Funzionamento Master-Slave

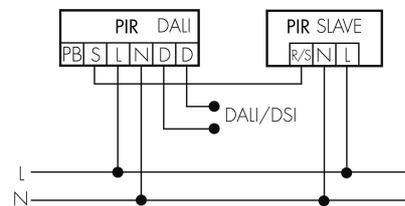

Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

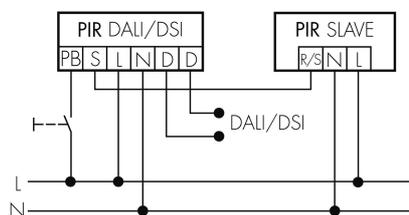

Accessori PD9-M-DACO DALI-2 S/W



Color RAL NCS lieferbar
Colore speciale opaco o lucido
Art-No: 141522
Prezzi brutto IVA escl. 20.00 CHF



CSS PD9/S lieferbar
Coperchio colorato, nero
No E: 535 993 059
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS PD9/DG lieferbar
Coperchio colorato, grigio scuro
No E: 535 993 049
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS PD9/HG lieferbar
Coperchio colorato, grigio chiaro
No E: 535 993 039
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS PD9/SI lieferbar
Coperchio colorato, argento
No E: 535 993 079
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS PD9/B lieferbar
Coperchio colorato, marrone
No E: 535 993 099
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



CSS PD9/BE lieferbar
Coperchio colorato, beige
No E: 535 993 089
Prezzi brutto IVA escl. 5.00 CHF



PD9 S 360 Slave/W lieferbar
Rilevatore di presenza Slave, bianco
No E: 535 973 048
Prezzi brutto IVA escl. 157.00 CHF



FO IR-PD DALI lieferbar
Scheda di programmazione
Art-No: 142449
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF