

CMS-ANT-MAG1/INT-2.5M
GSM Magnetfussantenne für den Innenbereich | 2.5 m Kabel



Kommunikation	
Frequenzen	700 ... 960 MHz, 1 710 ... 2 700 MHz
Typ des Antennensteckers	SMA male
Kabeltyp / Länge	RG-174 / 2.5 m
Impedanz	50 Ω
Maximaler Biegeradius	25 mm
Antennen-Gewinn	2.5 dBi
Abstrahlungscharakteristik	Omni Directional / Linear
VSWR	2.0:1

Allgemeine Daten	
Einsatzbereich	for indoor use only


Gehäuse und Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 ... 80 °C / -40 ... 176 °F
Schutzklasse	IP 42
Gewicht	200 g
Montage	Magnetfuss
Gehäusewerkstoff	PE / PVC
Abmessungen	see fig. 1
Befestigungsposition	vertical

Produkt Referenzen	
Beschreibung	Typ
Innenantenne	CMS-ANT-MAG1/INT-2.5M

Weitere Kabellängen auf Anfrage, bitte kontaktieren Sie unseren Support unter support@comatreleco.com.



fig. 1. Abmessungen (mm)

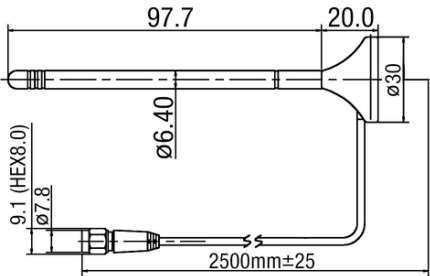

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen RoHs: compliant