

CMS-ANT-BRACK/EXT-5M

GSM Antenne mit Montagewinkel für den Aussenbereich | 5 m Kabel

Kommunikation	
Mobilfunkstandard	E-GSM (2G), E-UTRA (3G), LTE (4G), 5G
Frequenzen	617 ... 960 MHz, 1 710 ... 6 000 MHz
Typ des Antennensteckers	SMA male
Kabeltyp / Länge	CS29 (Double Shielded RG58), 5 m
Impedanz	50 Ω
Maximale Leistung	30 W
Maximaler Biegeradius	25 mm
Antennen-Gewinn	2 dBi (617 ... 960 MHz), 3,5 dBi (1 710 ... 2 700 MHz), 5 dBi (3 400 ... 3 800 MHz), 7 dBi (4 900 ... 6 000 MHz)
Abstrahlungscharakteristik	Omni Directional
VSWR	< 2.5:1

Allgemeine Daten	
Einsatzbereich	for indoor and outdoor use


Gehäuse und Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 ... 85 °C / -40 ... 185 °F
Schutzklasse	IP 66
Gewicht	390 g
Montage	Wand- oder Mastmontage
Gehäusewerkstoff	UV stable ASA, Aluminium, Zinc plated steel (Material approvals: Radome ASA - UL 746C F2, UL94-HB)
Abmessungen	see fig. 1
Befestigungsposition	vertical

Produkt Referenzen	
Beschreibung	Typ
Aussenantenne	CMS-ANT-BRACK/EXT-5M

Weitere Kabellängen auf Anfrage, bitte kontaktieren Sie unseren Support unter support@comatreleco.com.



fig. 1. Abmessungen (mm)

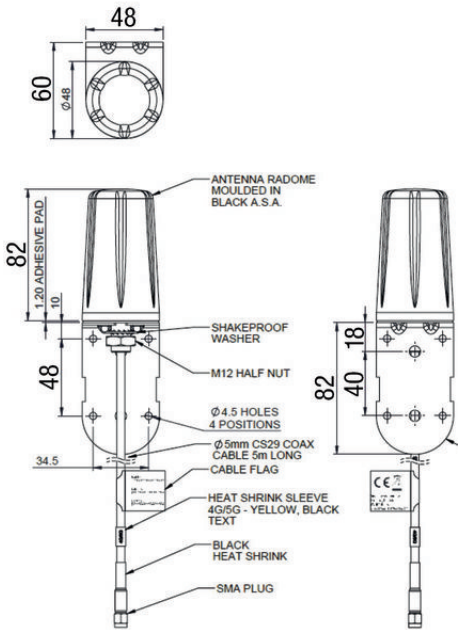

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen RoHs: compliant