

CT33R

Multifunktional | 24 48 V AC/DC | 115 V AC/DC | 230 V AC/DC



Zeitdaten

Zeitfunktionen	fig. 1 2: E, A, K, N, B1, F, G, Q, L 3: E, W, B, H
Zeitbereich	30 ms ... 150 ms / 120 ms ... 600 ms / 0.3 s ... 1.5 s / 1.2 s ... 6 s / 3 s ... 15 s / 12 s ... 60 s / 0.3 min ... 1.5 min / 1.2 min ... 6 min / 3 min ... 15 min / 12 min ... 60 min / 0.3 ... 1.5 h / 1.2 min ... 6 h / 3 h ... 15 h / 12 ... 60 h
Zeitskala	30 ms ... 60 h

Steuerkreis

Nennspannung	24 ... 48 V AC/DC	115 V AC/DC	230 V AC/DC
Betriebsspannungsbereich	19 ... 60 V AC/DC	90 ... 150 V AC/DC	180 ... 265 V AC/DC
Leistungsaufnahme AC / DC	0.3 VA / 0.3 W	0.5 VA / 0.5 W	1 VA / 1 W
Stromaufnahme an Speisung A1-A2 AC / DC	11 mA / 11 mA	7 mA / 7 mA	4 mA / 4 mA
Schwellenspannung Steuereingang B1 AC / DC	9 V / 9 V	60 V / 60 V	100 V / 100 V
Frequenzbereich	0; 40 ... 60 Hz	0; 40 ... 60 Hz	0; 40 ... 60 Hz

Allgemeine Daten

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 85 °C
Betriebstemperatur	-40 ... 70 °C
Abmessungen	fig. 2
Gewicht	25 g
Schutzklasse	IP 20
Gehäusewerkstoff	PC

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	230
AC / DC Versorgung	CT33R/UC...V	✓

Andere Spannungen auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns unter support@comatreleco.com.
«...» Steuerspannung ergänzen, um die Produktreferenzen zu vervollständigen.

Zubehör

Sockel S3-M0R, FS-C/5 (BEUTEL/UNIT 5 STK/PCS)



fig. 1. Verdrahtungsdiagramm


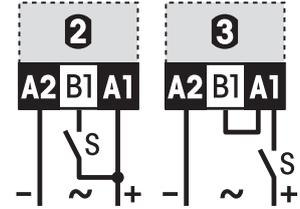


fig. 2. Abmessungen (mm)

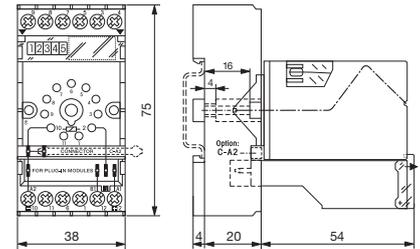

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 45545-2; EN 50155

Zulassung