

CT36R
Multifunktional | 24 48 V AC / DC | 110 240 V AC / DC



Zeitdaten	
Zeitfunktionen	fig.1 I, P
Zeitbereich	50 ms ... 600 ms / 0.5 ms ... 6 s / 5 s ... 60 s / 0.5 min ... 6 min / 5 min ... 60 min / 0.5 ... 6 h / 5 h ... 60 h
Zeitskala	50 ms ... 60 h

Steuerkreis		
Nennspannung	24 ... 48 V AC/DC	110 ... 240 V AC/DC
Betriebsspannungsbereich	19 ... 60 V AC/DC	82 ... 265 V AC/DC
Leistungsaufnahme AC / DC	0.3 VA / 0.3 W	1 VA / 1 W
Stromaufnahme an Speisung A1-A2 AC / DC	12 mA / 12 mA	8 mA / 8 mA
Frequenzbereich	0; 40 ... 60 Hz	0; 40 ... 60 Hz

Allgemeine Daten	
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 85 °C
Betriebstemperatur	-40 ... 70 °C
Abmessungen	fig. 2
Gewicht	25 g
Schutzklasse	IP 20
Gehäusewerkstoff	PC

Produkt Referenzen		
Beschreibung	Typ	24-48
AC / DC Versorgung	CT36R/UC...V	✓

Andere Spannungen auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns unter support@comatreleco.com.
«...» Steuerspannung ergänzen, um die Produktreferenzen zu vervollständigen.


Zubehör	
Sockel	S3-M0R, FS-C/5 (BEUTEL/UNIT 5 STK/PCS)



fig. 1. Verdrahtungsdiagramm



fig. 2. Abmessungen (mm)

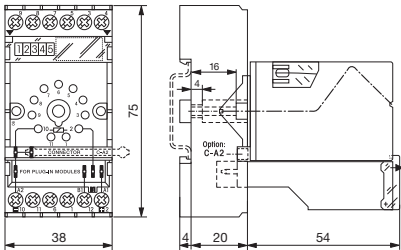

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 45545-2; EN 50155

Zulassung    